



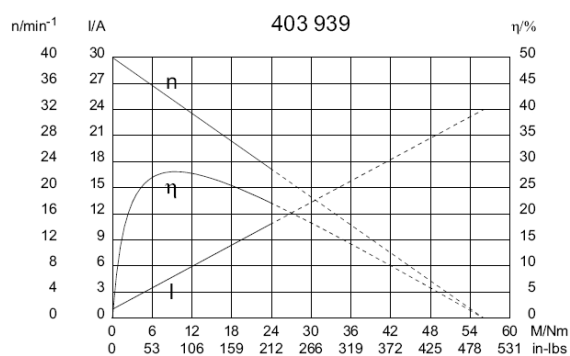


Motortyp 403 939

Nennspannung		U_N	[V]	24
Leerlaufdrehzahl		n_0	[min ⁻¹]	40
Nenndrehmoment		M_N	[Nm]	5,00
Einschaltdauer			%	
EIN			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	56,00
Getriebeübersetzung		i		78/1
Ankerwiderstand,	2 Lamellen	R	[mΩ]	925,00
	4 Lamellen	R	[mΩ]	760,00
Ankerinduktivität,	2 Lamellen	L	[mH]	1,66
	4 Lamellen	L	[mH]	1,40
Läuferträgheitsmoment		J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	72,00
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
Impuls/Umdrehung Antriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkungen				
Schutzart				IP 40
Gewicht			[kg]	1,200

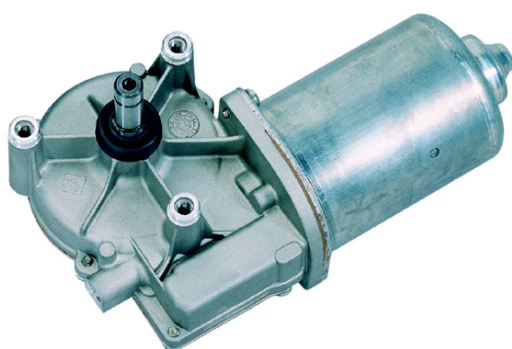

! Nur für Encoder-Anschluß

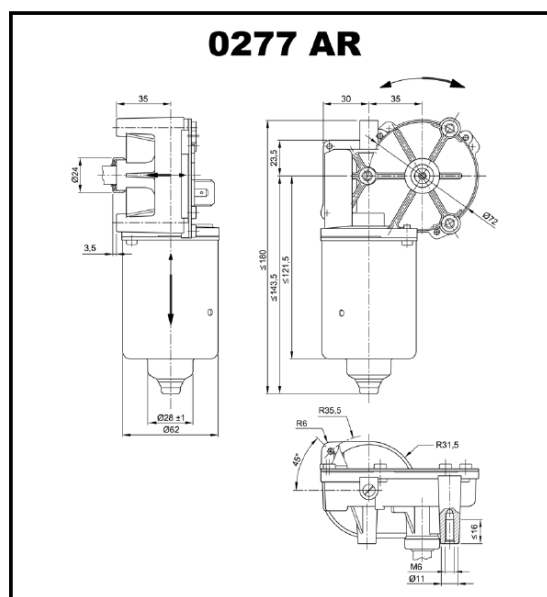