
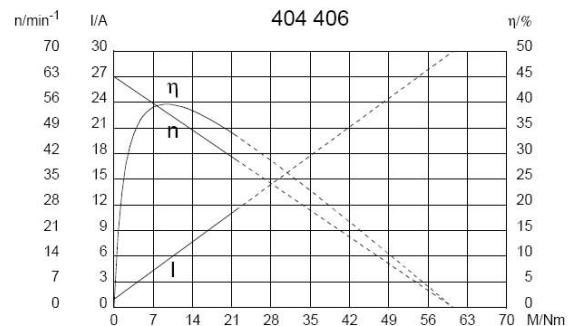


Baureihe 0270 (SWMK)


Motortyp 404 406

Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	63
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	3,0
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	60,5
Getriebeübersetzung	i		69/1
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ] 520,0
	4 Lamellen	R	[mΩ] 450,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH] 1,10
	4 Lamellen	L	[mH] 0,92
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	56,0
Zahnradwerkstoff	Kunststoff		
Hall IC	Impuls/Umdrehung Antriebswelle		
	Ausgangskanäle		
Bemerkungen	ohne Kappe ; Kugellager		
Schutzart	IP 30		
Gewicht		[kg]	1,20

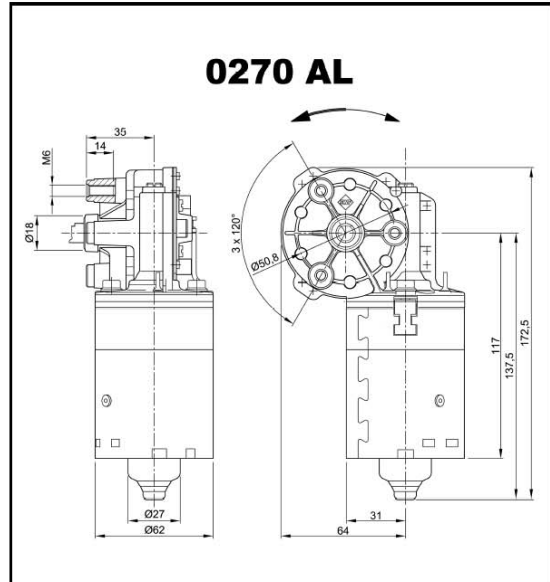


W 216




I Kerbverzahnung 8 x 10 DIN 5481

II Sicherungsring DIN 471

S 30



K 203



I braun

II grün

III Tülle Grote & Hartmann-Nr. 16085.551.501 ; für Steckhülse 6,3 DIN 46 247/3