

Baureihe DCK31

Typ 404 866

Konstruktive Daten

Kommutierung	bürstenbehaftet
Drehrichtung	bidirektional
Lager	A: Kugel - B: Gleit

Leistungsdaten

Nennspannung [V]	U_N	24
Nennmoment [Nm]	M_N	4,00
Nennzahl [min ⁻¹]	n_N	58,182
Nennleistung [W]	P_N	24,4
Nennstrom [A]	I_N	4,0
Nennkraft [kN]	F_N	0,00
Betriebsart	s1	

Sensordaten

Impulse / Umdrehung Abtriebswelle	0
Ausgangskanäle	0

Sonstige Daten


Untersetzung	69/1
Zahnradwerkstoff	Kunststoff
Entstörbauteile	6 μ H, 1nF
Schutzklasse	IP 30
Masse [kg]	1,216

Bemerkungen:

d = für gewindeformende Schraube M6 DIN ISO 965-2


Kennlinien

Foto

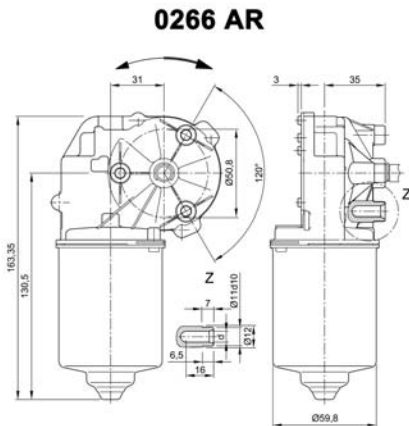


Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)

W 277




I Kerbverzahnung 8 x 10
(ähnlich DIN 5481)

W 222



I Nur für Encoder-Anschluß

S 30




Baureihe DCK31

Typ 404 866

Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)

K 320



Flachstecker (DIN46244) 6,3x0,8 , dazu
passend Steckergehäuse Typ 180907,
ZNG C-180907 & Flachsteckhülse für
Leitungsquerschnitt 0,5-1,5 qmm, Typ 925603-x,