
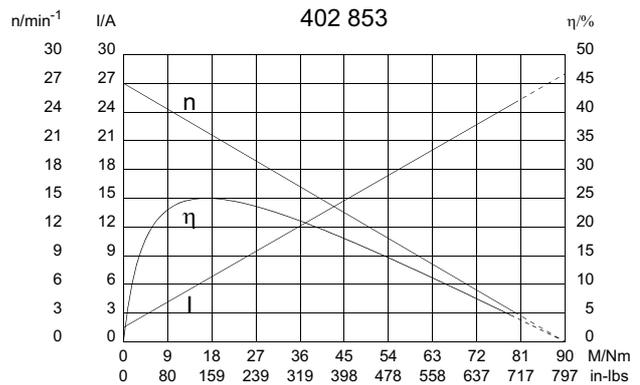
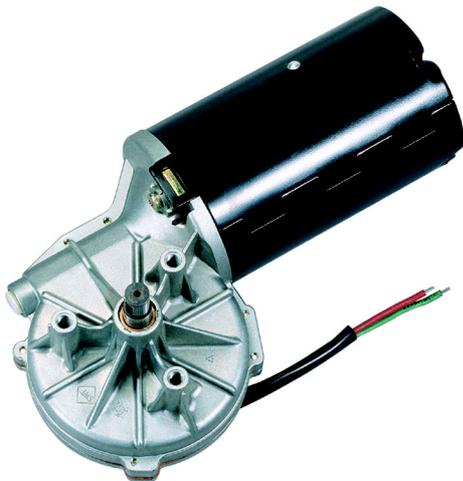


Baureihe 0292 (SWMG)


Motortyp 402 853

Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	27
Nennmoment	M_N	[Nm]	20,00
Einschaltdauer	%		
EIN	[min]		
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	90,00
Getriebeübersetzung	i		50/1
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	900,00
4 Lamellen	R	[mΩ]	800,00
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	4,20
4 Lamellen	L	[mH]	3,70
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	520,00
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen			
Schutzart			IP 20
Gewicht		[kg]	4,200

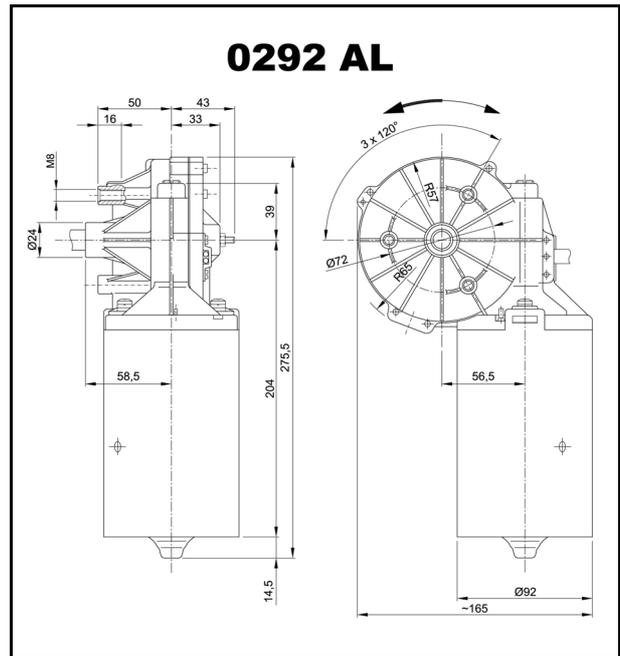


W 110

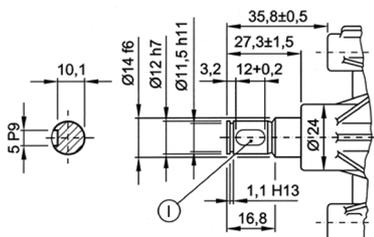

S 28

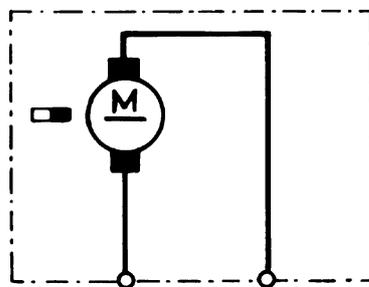

K 86

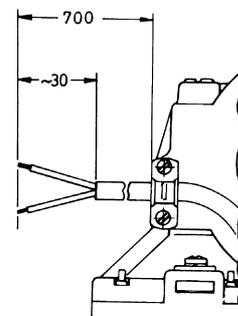

I Nut für Paßfeder A 5x3x12 DIN 6885