
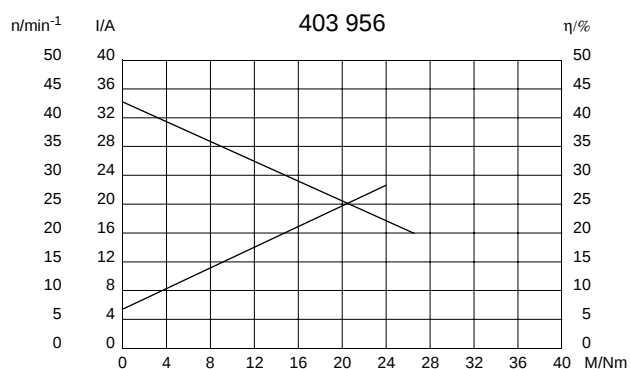



Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	12
Leerlaufdrehzahl	n_0	$[\text{min}^{-1}]$	67
Nennmoment	M_N	[Nm]	5,0
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	25,0
Getriebeübersetzung	i		63/1
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	$[\text{m}\Omega]$ 180
	4 Lamellen	R	$[\text{m}\Omega]$ 150
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH] 0,25
	4 Lamellen	L	[mH] 0,18
Läuferträgheitsmoment	J_R	$[\text{kgm}^2] \times 10^{-6}$	74,0
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen		Kugellager	
Schutzart			IP 40
Gewicht		[kg]	1,20


0277 AR

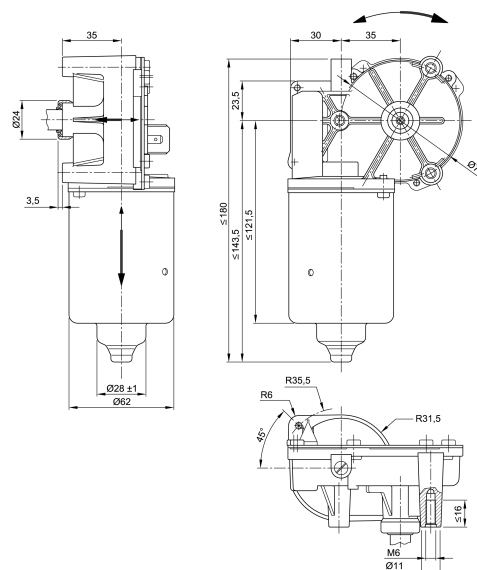

W 193

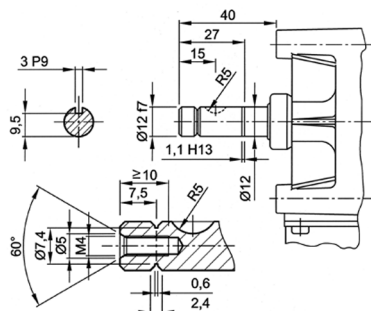


W 197




Baureihe 0277 (SW2K)

Motortyp 403 956

S 30

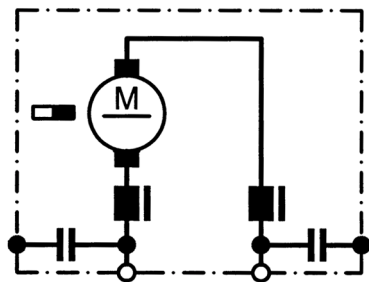

K 144



I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244

II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244

Notizfeld: