

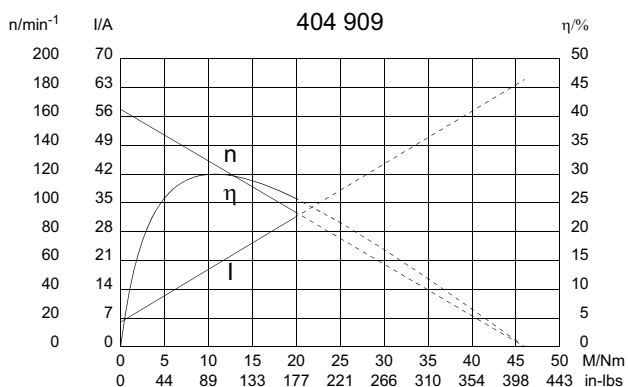
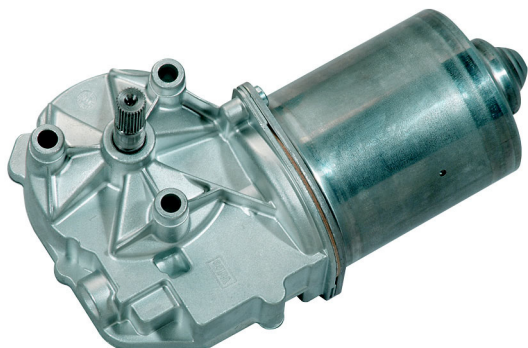


Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	165
Nenndrehmoment	M_N	[Nm]	4,00
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	46,00
Getriebeübersetzung	i		48/1
Ankerwiderstand,	2 Lamellen	R	[mΩ]
	4 Lamellen	R	[mΩ]
Ankerinduktivität,	2 Lamellen	L	[mH]
	4 Lamellen	L	[mH]
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	
Zahnradwerkstoff		Bronze	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen	d = für gewindeformende Schraube M 6		
Schutzart			IP 30
Gewicht		[kg]	1,210

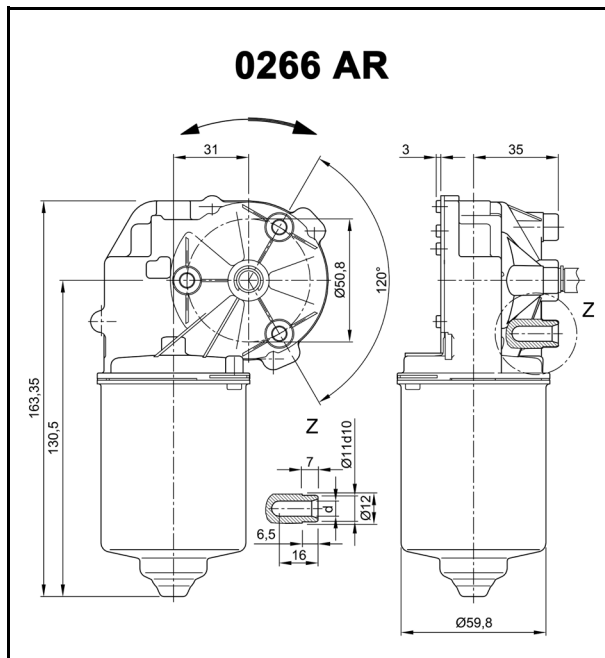


W 277




I Kerbverzahnung 8 x 10 (ähnlich DIN 5481)

S 30



S 124

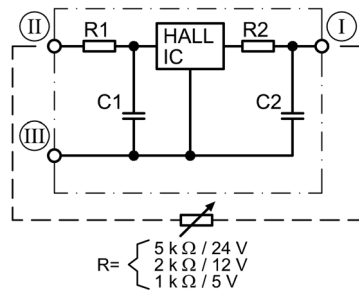


I Stecker 3, A
II Stecker 4, +
III Stecker 5, -

Baureihe 0266 (DCK31)


Motortyp 404 909

K 249




- I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8
DIN 46 244
- II Gegenstecker: AMP 160526
mit Hülse AMP 925603

K 310



- I Hall-IC A, Stecker 3
- II Hall-IC +, Stecker 4
- III Hall-IC -, Stecker 5
- IV Gegenstecker:
Panduit CE100 F22 - 03

K 312



- I Masseanschluß
Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46 244

Notizfeld: