Baureihe SWMV
Typ 402 523

Konstruktive Daten	
Kommutierung	bürstenbehaftet
Drehrichtung	bidirektional
Lager	

0291 AL

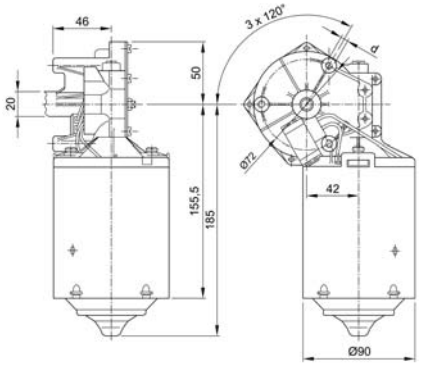

Leistungsdaten		
Nennspannung [V]	U_N	24
Nenndrehmoment [Nm]	M_N	6,00
Leerlaufdrehzahl [min^{-1}]	n_0	67,0
Nennleistung [W]	P_N	38,5
Nennstrom [A]	I_N	5,0
Nennkraft [kN]	F_N	0,00
Betriebsart		s1

Sensordaten	
Impulse / Umdrehung Abtriebswelle	0
Ausgangskanäle	0

Sonstige Daten	
Untersetzung	46/1
Zahnradwerkstoff	
Entstörbauteile	
Schutzklasse	IP20
Masse [kg]	2,900

Bemerkungen:

Foto

Kennlinien

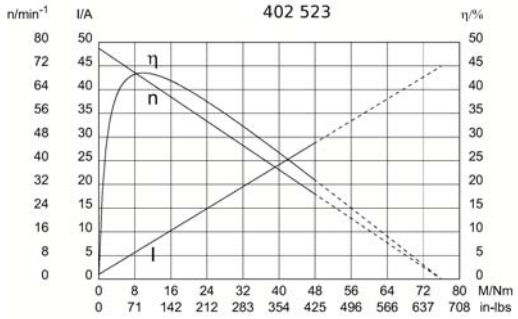

Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)



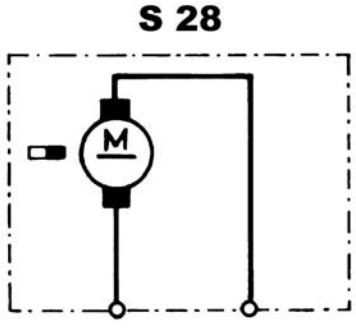



A: Scheibenfender 5 - P9
B: Freistich E 0.6 x 0.2 DIN 509

A: Flachsteckenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244