

# Baureihe GMK

## Typ 404 284

### Konstruktive Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kommutierung | bürstenbehaftet |
| Drehrichtung | bidirektional   |
| Lager        |                 |

### Leistungsdaten

|                                        |       |         |
|----------------------------------------|-------|---------|
| Nennspannung [V]                       | $U_N$ | 24      |
| Nennmoment [Nm]                        | $M_N$ | 0,19    |
| Leerlaufdrehzahl [ $\text{min}^{-1}$ ] | $n_0$ | 3.100,0 |
| Nennleistung [W]                       | $P_N$ | 52,7    |
| Nennstrom [A]                          | $I_N$ | 5,0     |
| Nennkraft [kN]                         | $F_N$ | 0,00    |
| Betriebsart                            |       | s1      |

### Sensordaten


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Impulse / Umdrehung Abtriebswelle | 0 |
| Ausgangskanäle                    | 0 |

### Sonstige Daten


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Untersetzung     |           |
| Zahnradwerkstoff |           |
| Entstörbauteile  | 5 $\mu$ H |
| Schutzklasse     | IP 30     |
| Masse [kg]       | 0,900     |

Bemerkungen: 1-gängige Schnecke

### Kennlinien

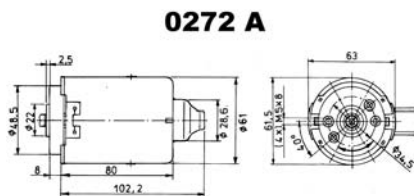


### Foto

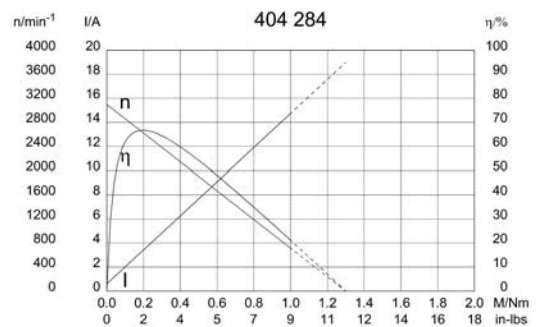


### Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)


#### W 220

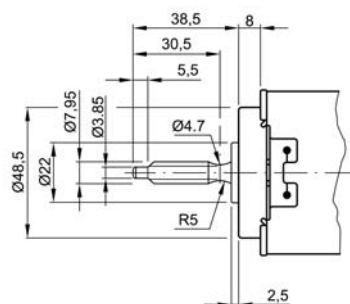

#### S 27



#### K 180



no of starts 1, lead angle 9°, pressure angle 10°, module 1, pitch 3,14159 mm (0,124")

I Flachsteckhülsen 2,8 x 0,8 DIN 46 247  
II grün  
III rot