


Baureihe GMPD

Typ 404 904

Konstruktive Daten

Kommutierung	bürstenbehaftet
Drehrichtung	bidirektional
Lager	A:Gleit - B:Gleit

0320 BR

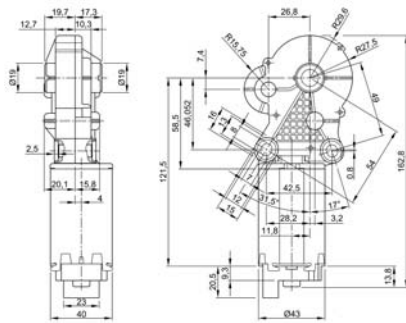

Leistungsdaten

Nennspannung [V]	U_N	12
Nenndrehmoment [Nm]	M_N	2,00
Nenndrehzahl [min^{-1}]	n_N	18,846
Nennleistung [W]	P_N	3,9
Nennstrom [A]	I_N	3,0
Nennkraft [kN]	F_N	0,00
Betriebsart		s3

Sensordaten

Impulse / Umdrehung Abtriebswelle	0
Ausgangskanäle	0

Sonstige Daten


Untersetzung	210/1
Zahnradwerkstoff	Kunststoff
Entstörbauteile	5,5 μ H, 47nF
Schutzklasse	IP 40
Masse [kg]	0,440

Bemerkungen:

Foto




Kennlinien

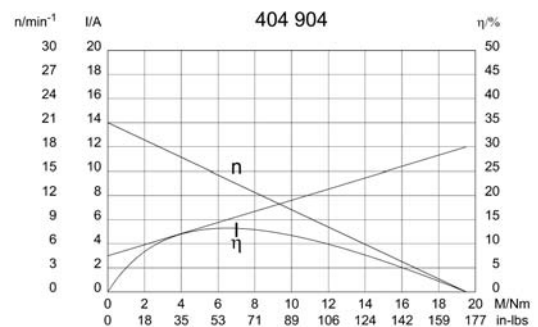


Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)


W 224

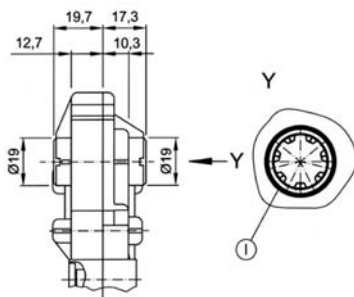

S 93

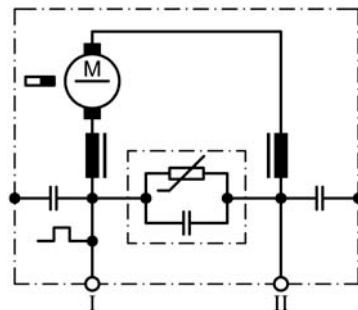

K 220

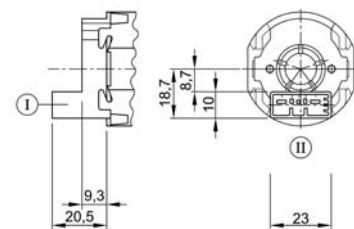

I KRC Profil 316928 AEIZ 01
durchgehend

I Stecker 1
II Stecker 5

Stecker TYCO C-208-15621 (Z) passend dazu

Steckergehäuse 1379217-3, Gehäusedeckel
1379218-2, Motorsteckkontakt 968075-2, Hall-
IC Steckkontakt 928999-1