

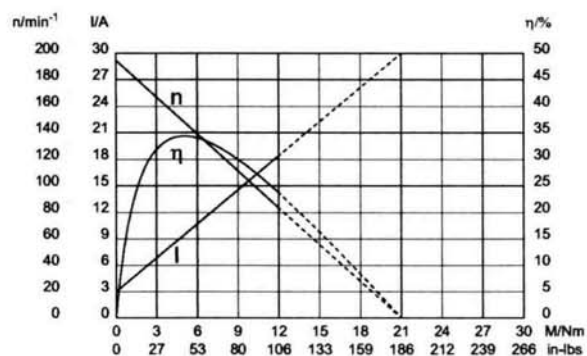


Datenblatt


Motor DCK31/405054

Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	195
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	3,00
Einschaltzeit	t_{in}	[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	21,00
Getriebeübersetzung	i		53/2
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	
4 Lamellen	R	[mΩ]	
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	
4 Lamellen	L	[mH]	
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC		X	
Impuls/Umdrehung Antriebswelle		26,5	
Ausgangskanäle		2	
Bemerkungen	d = für gewindeformende Schraube M6 DIN ISO 965-2		
Schutzart		IP 30	
Gewicht		[kg]	1,210

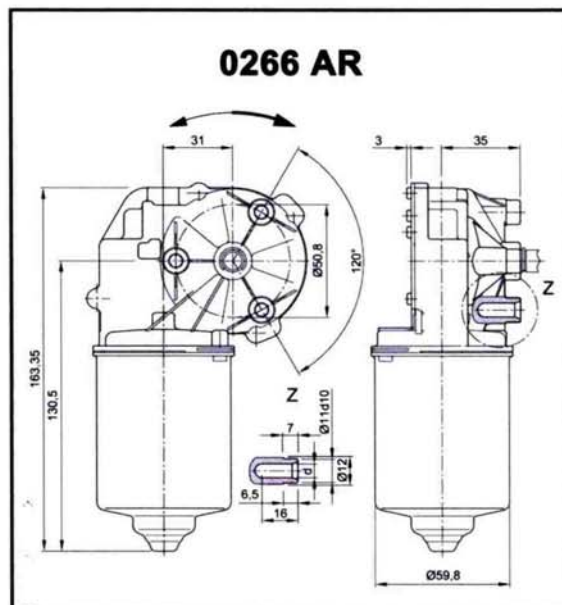

S 30




S 141



- I Hall-IC A1, Stecker 3
- II Hall-IC A2, Stecker 4
- III Hall-IC +, Stecker 5
- IV Hall-IC -, Stecker 6


Datenblatt

K 249




- I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8
DIN 46 244
- II Gegenstecker: AMP 160526
mit Hülse AMP 925603

K 309



- I Hall-IC A1, Stecker 3
- II Hall-IC A2, Stecker 4
- III Hall-IC +, Stecker 5
- IV Hall-IC -, Stecker 6
- V Gegenstecker:
Panduit CE100 F22 - 04

K 312



- I Masseanschluß
Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46 244