

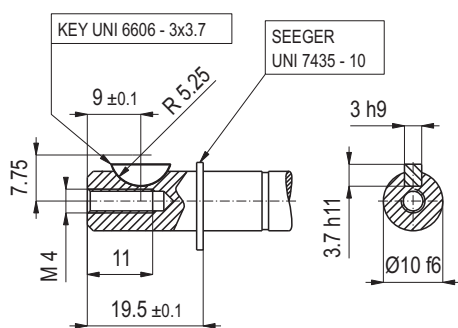
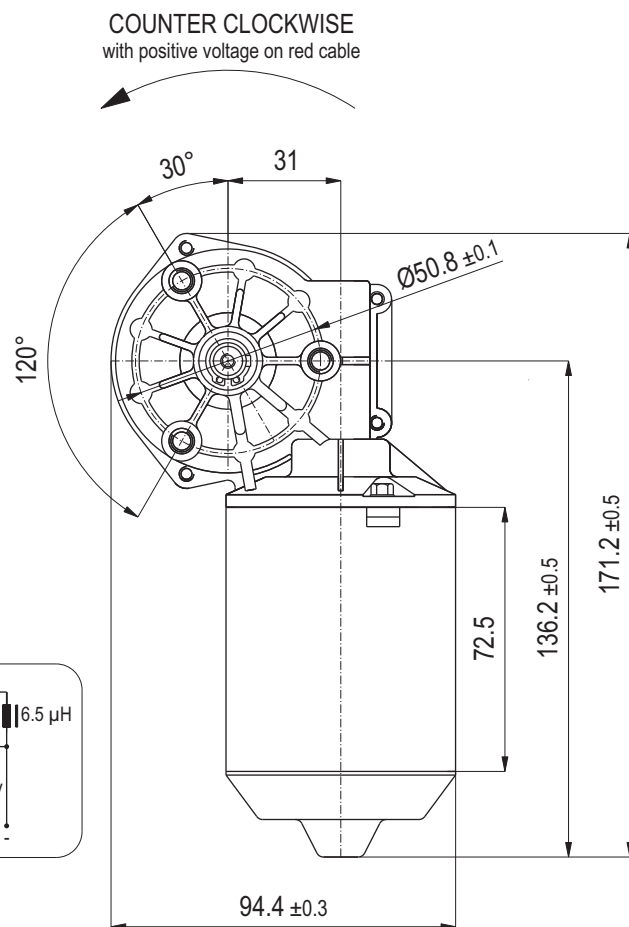



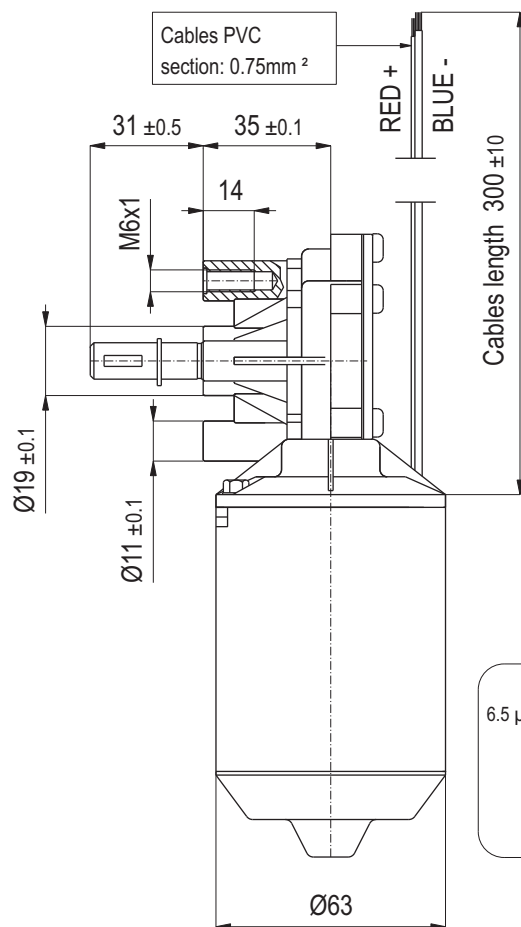

HINWEIS / Remark

Lieferung inkl. Scheibenfeder. Supply incl. halfmoon-key.

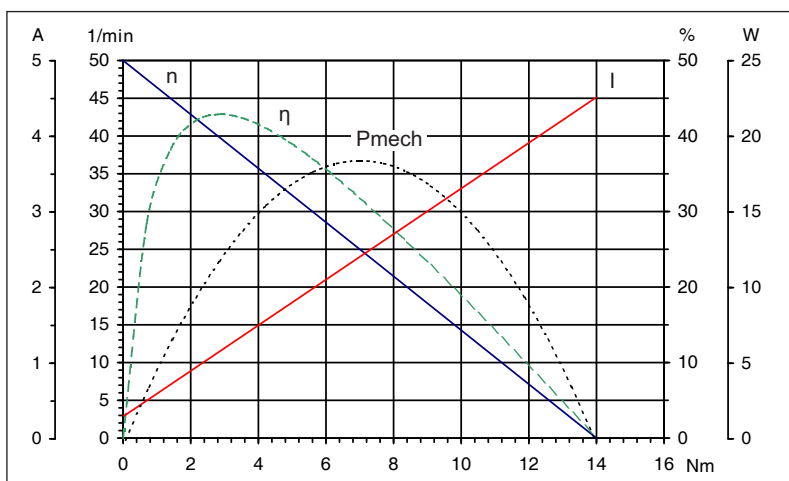

Technische Daten / Technical data

Nennspannung / Nominal voltage	24	V/DC
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	50	min ⁻¹
Nennmoment / Nom. torque	2,5	Nm
Anlaufmoment / Starting torque	14	Nm
Zahnradwerkstoff / Gear material	Kunststoff / Plastic	
Übersetzung / Gear ratio	52:2	
Schutzart / Protection class	IP 30	
Gewicht / Weight	1,1	kg