


HINWEIS

Motoropf mit Klebeband und Kabelaustritt mit Kunstharz verklebt.

Remark

Motor cup sealed with tape and cable exit sealed with synthetic resin.

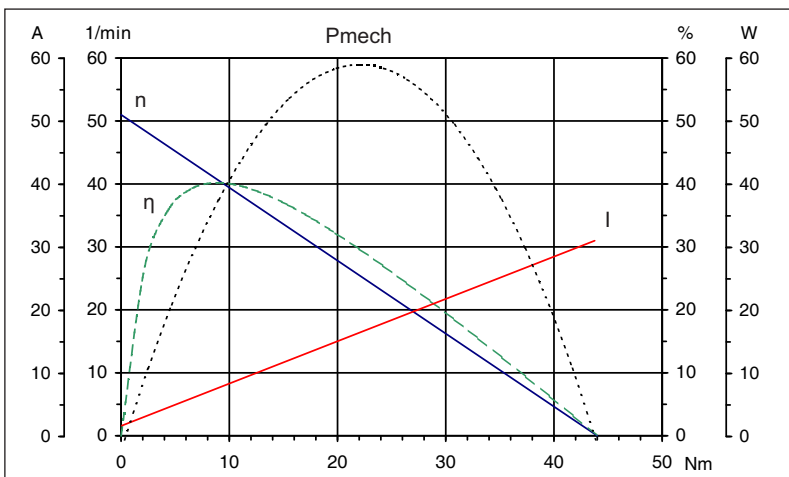

Technische Daten / Technical data		
Nennspannung / Nominal voltage	12	V/DC
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	51	min ⁻¹
Nennmoment / Nom. torque	4	Nm
Anlaufmoment / Starting torque	44	Nm
Zahnradwerkstoff / Gear material	Kunststoff / Plastic	
Übersetzung / Gear ratio	69:1	
Schutzart / Protection class	IP 30	
Gewicht / Weight	1,2	kg