


### HINWEIS / Remark

Lieferung inkl. Scheibenfeder. Supply incl. halfmoon-key.

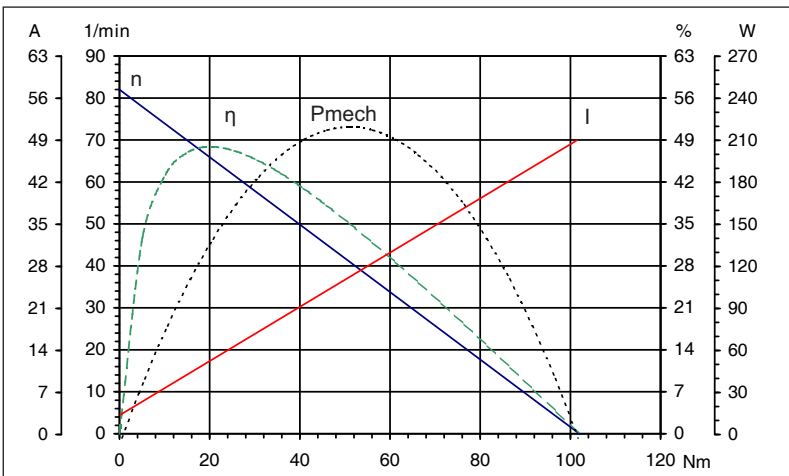

### Technische Daten / Technical data

Nennspannung / Nominal voltage	24	V/DC
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	82	min <sup>-1</sup>
Nennmoment / Nom. torque	8	Nm
Anlaufmoment / Starting torque	102	Nm
Zahnradwerkstoff / Gear material	Kunststoff / Plastic	
Übersetzung / Gear ratio	53:1	
Schutzart / Protection class	IP 30	
Gewicht / Weight	2,8	kg