

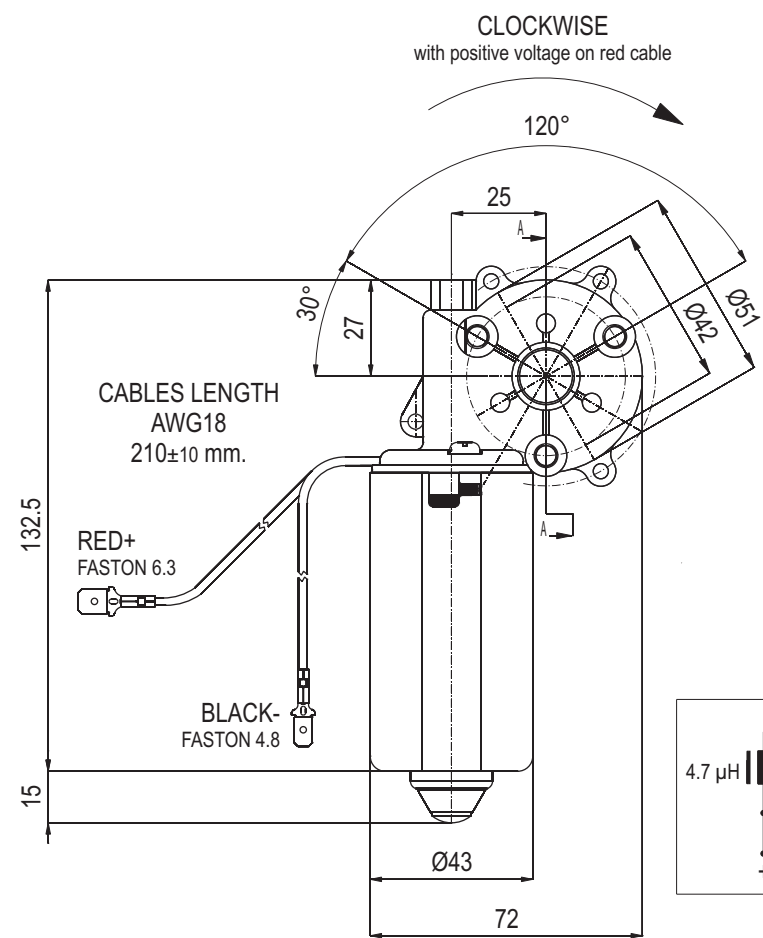
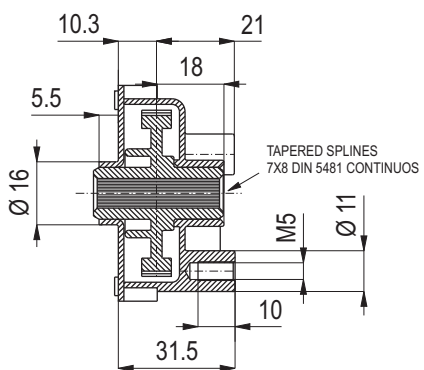


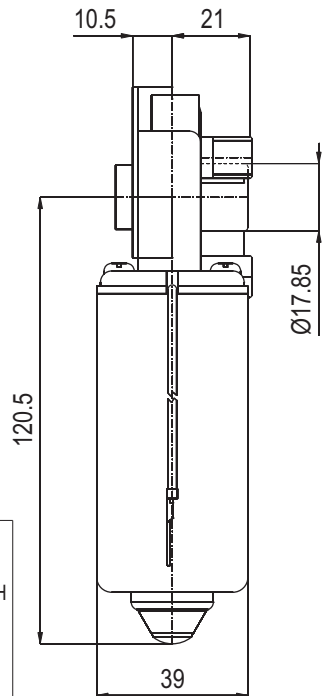


FILTER



HINWEIS
Keine axialen oder radialen Belastungen der Hohlwelle zulässig! Falls nötig Abtriebswelle anwendungsseitig gegenlagern. Passende Abtriebswellen finden Sie auf Seite 164.

Remark
No axial or radial loads on the hollowshaft allowed! Shaft must be supported by ball-bearing or similar in the application. Suitable shafts you will find on page 164.

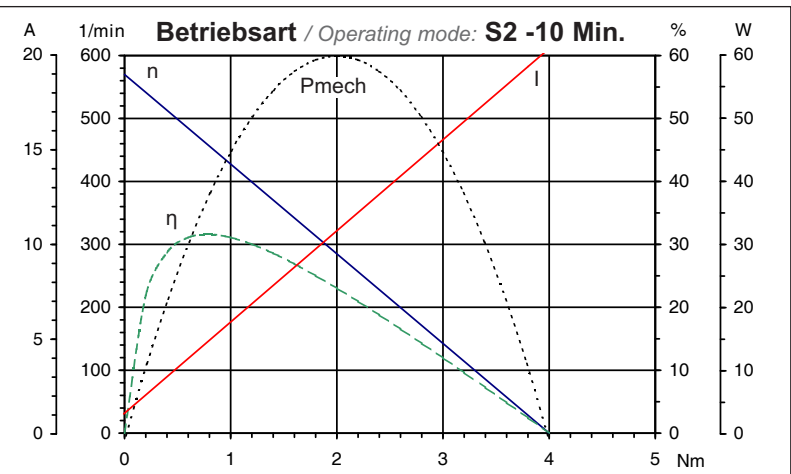

Technische Daten / Technical data		
Nennspannung / Nominal voltage	24	V/DC
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	570	min ⁻¹
Nennmoment / Nom. torque	0,5	Nm
Anlaufmoment / Starting torque	4	Nm
Zahnradwerkstoff / Gear material	Kunststoff / Plastic	
Übersetzung / Gear ratio	56:4	
Schutzart / Protection class	IP 20	
Gewicht / Weight	0,7	kg