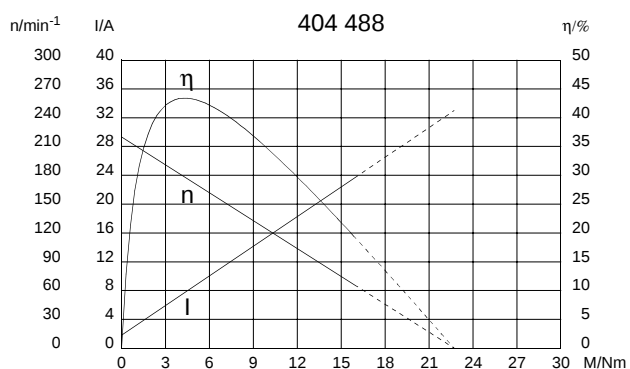
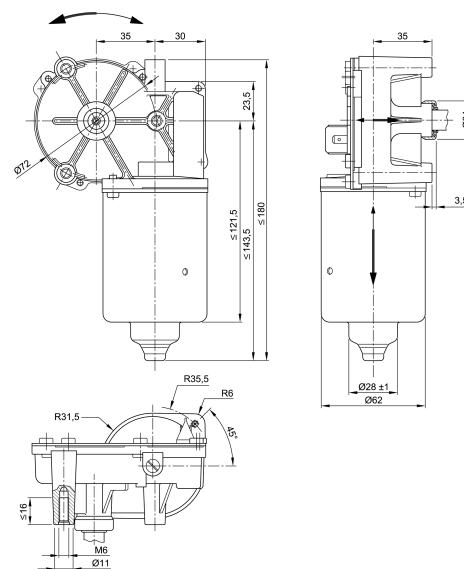
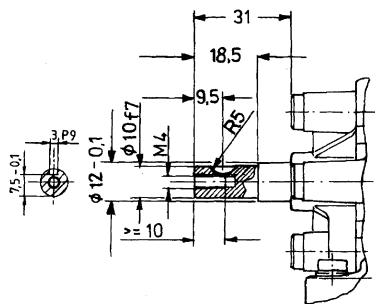



Technische Daten

Nennspannung	U _N	[Volt]	24	
Leerlaufdrehzahl	n ₀	[min ⁻¹]	220	
Nenndrehmoment	M _N	[Nm]	1,2	
Einschaltdauer		%		
EIN		[min]		
Anlaufmoment	M _A	[Nm]	22,7	
Getriebeübersetzung	i		70/4	
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ]	530,0
	4 Lamellen	R	[mΩ]	340,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH]	1,20
	4 Lamellen	L	[mH]	1,10
Läuferträgheitsmoment	J _R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	76,0	
Zahnradwerkstoff		Kunststoff		
Hall IC			X	
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			52,5	
Ausgangskanäle			1	
Bemerkungen		Kugellager		
Schutzart			IP 40	
Gewicht		[kg]	1,20	


0277 AL

**W 128**

S 30

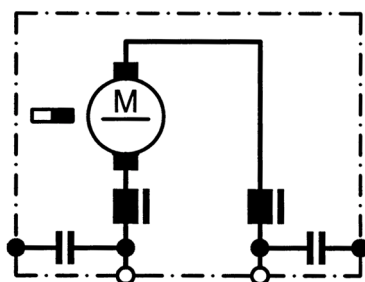


S 73

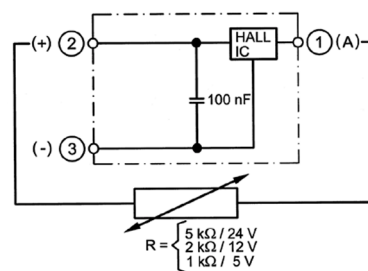

Baureihe 0277 (SW2K)

Motortyp 404 488


K 144



I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244

II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244

K 54



I Panduit MLSS 100-03

II Gegenstecker: Panduit CE 100 F22-03

Notizfeld: