

SUPERFROG / FROG Plus




Drehtorantrieb bis 8 m Flügellänge

Nahezu unsichtbar unter dem Torflügel montiert - speziell für große und schwere Flügel


- speziell für große und schwere Drehtore
- bis 8 m Flügellänge oder bis 1500 kg Flügengewicht
- Sinusbetrieb: Verminderung der Endlagengeschwindigkeit
- bis zu 16 m Durchfahrtsabspernung
- FROG Plus mit ENCODER-Technologie
- notenregelbar
- wartungsarm



SUPERFROG

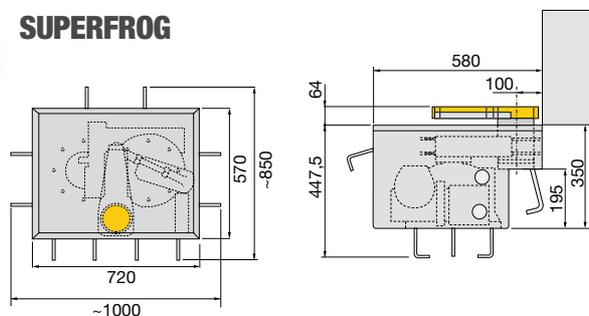

FROG Plus

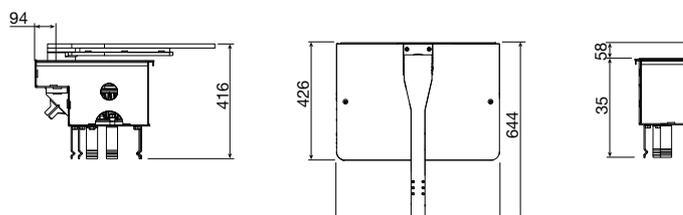

Über die Drainage müssen 20 Liter Wasser in 2 Minuten abfließen.

Technische Daten

Modell	SUPERFROG					
Flügellänge (m)	<4*	4*	5*	6*	7*	8*
Flügengewicht max. (kg)	1500	1200	1000	800	700	600

Modell	FROG Plus (FROG-PM4)			FROG Plus (FROG-PM6)			
Flügellänge (m)	3,5*	4,5*	5,5*	4*	5*	6*	7*
Flügengewicht max. (kg)	1100	900	700	1000	800	650	550

*Bei Flügellängen über 2,5 m empfehlen wir ein Elektroschloss anzubringen!

Einsatzbereiche

Modell	FROG-PM4	FROG-PM6	SUPERFROG
Steuerung / Motor	230V/230V	230V/230V	400V
Leistung max.	1200 W	1200 W	600 W
ED	50 %	50 %	50 %
max. Drehmoment	800 Nm	800 Nm	1000 Nm
Laufzeit 90°	ca. 30 s	ca. 45 s	ca. 45 s
Selbsthemmung	ja	ja	ja
Endschalter	Encoder	Encoder	AUF/ZU
max. Öffnungswinkel	110°	110°	95°
Schutzart	IP 67	IP 67	IP 67
Temp. Bereich	-20°C — +55°C	-20°C — +55°C	-20°C — +55°C