


Baureihe DCK35

Typ 404 992

Konstruktive Daten

Kommütierung	bürstenbehaftet
Drehrichtung	bidirektional
Lager	A:Kugel - B:Gleit

0268 AL



Foto



Leistungsdaten

Nennspannung [V]	U_N	24
Nennrehmoment [Nm]	M_N	6,00
Leernaufdrehzahl [min ⁻¹]	n_0	60,0
Nennleistung [W]	P_N	29,3
Nennstrom [A]	I_N	7,0
Nennkraft [kN]	F_N	0,00
Betriebsart		s1

Sensordaten


Impulse / Umdrehung Abtriebswelle	0
Ausgangskanäle	0

Sonstige Daten

Untersetzung	63/1
Zahnradwerkstoff	Kunststoff
Entstörbauteile	3,5µH
Schutzklasse	IP 30
Masse [kg]	1,376


Bemerkungen:

Kennlinien

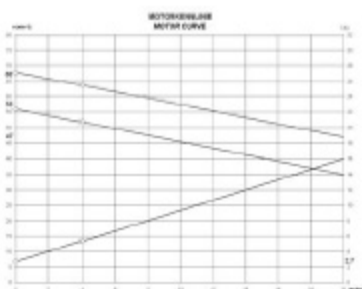


Weilenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)


W 321



S 27



K 320



I Kerlverzahnung 8 x 10
(ähnlich DIN 5481)

Flachstecker (DIN45344) 6,3x0,6, dazu
passend Steckergehäuse Typ 180907,
ZHG C-102907 & Flachsteckdose für
Leitungsquerschnitt 0,5-1,5 qmm, Typ 925603-x,
ZHG 925603, www.tycoelectronics.com