


Baureihe GMPD Motortyp 404682-2

Technische Daten			
Nennspannung	U_N	[Volt]	12/24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	20/40
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	4,00
Einschaltdauer	%		10
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	17/34
Getriebeübersetzung			210:1
Ankerwiderstand	2Lamellen R	mOhm	1110
	4Lamellen R	mOhm	630
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
	Impulse/Umdrehung Antriebswelle		
	Ausgangskanäle		
Bemerkung		Kunststoff-Getriebegehäuse	
Schutzart			IP40
Gewicht		[kg]	0,440

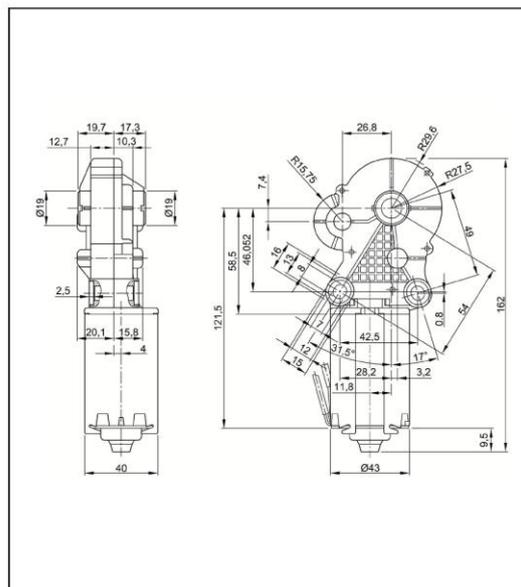

Abtriebswelle W224

I KRC Profil 316928 AEIZ 01 durchgehend

Schaltbild S30

Anschluss K206

I Terminal AMP 365057-3
 Mating connector AMP 365058-3
 II Contacts AMP 928781-5
 Mating contacts AMP 927768-1
 III Terminal 1, black
 IV Terminal 2, blue

Änderungen und Irrtümer, auch technischer Art, vorbehalten.