


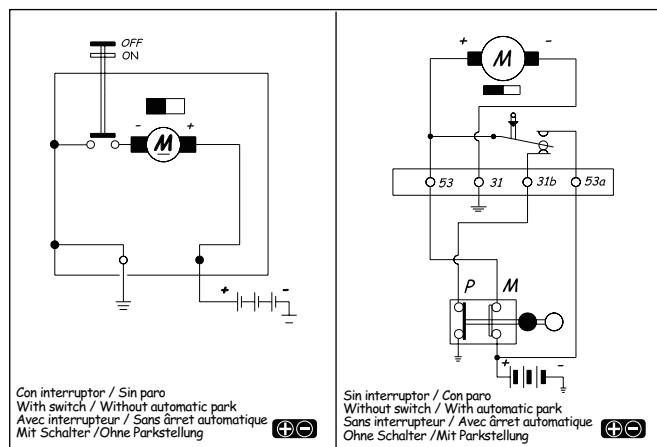


PAR NOMINAL NOMINAL TORQUE COUPLE NOMINAL NENNDREHMOMENT	1,4 Nm	PAR DE ARRANQUE STALL TORQUE COUPLE DE DEMARRAGE ANZUGSMOMENT	7 Nm	EJE - mm SHAFT - mm AXE - mm WELLE - mm	M6
---	------------------	--	----------------	--	-----------

APLICACIONES ORIENTATIVAS - SUGGESTED APPLICATIONS - APPLICATIONS POUR INFORMATION - MÖGLICHE ANWENDUNGEN

					(a) max. 650 mm - 95° (b) max. 750 mm - 110°		(a) max. 400 mm (b) max. 500 mm
--	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

VER CORRESPONDENCIA MOTORES/BRAZOS PÁG. 39 - REFER TO MOTOR/ARM COMPATIBILITY PAGE 39 - VOIR LA SECTION CORRESPONDANCE MOTEURS/BRAS PAGE 39 - SIEHE CROSSLIST MOTOREN UND WISCHARME SEITE 39

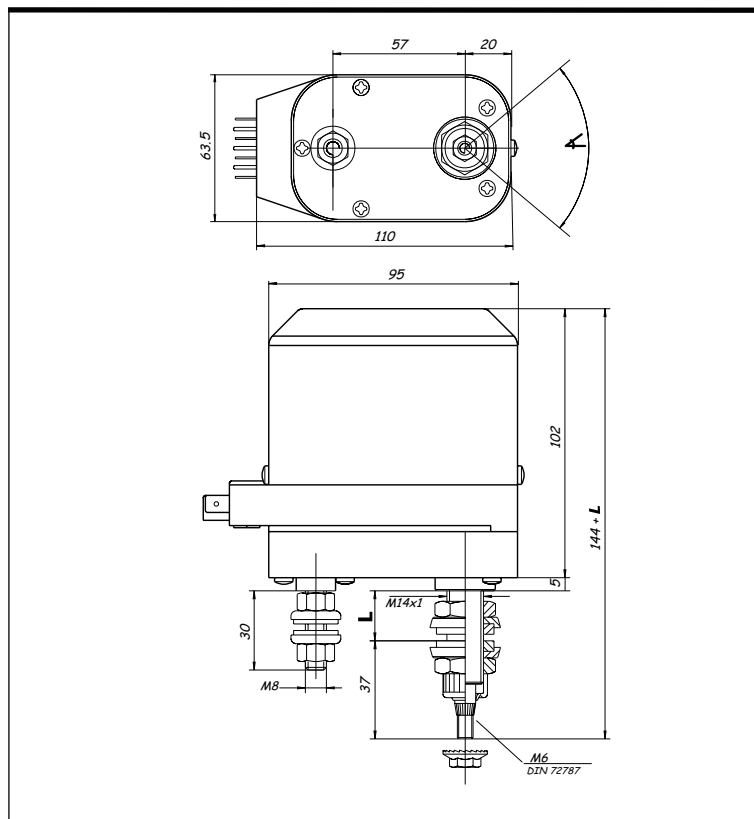

REFERENCIA PART NUMBER REFERENCE REFERENZNUMMER		L	EJE - mm SHAFT - mm AXE - mm WELLE - mm	CICLOS x min CYCLES x m CYCLES x m ZYKLEN x m	DISYUNTOR THERMOSWITCH DISJONCTEUR THERMOSCHALTER	PARO AUTOMÁTICO AUTOMATIC PARK ARRÊT AUTOMATIQUE PARKSTELLUNG	INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTEUR SCHALTER	VOLTIOS VOLTS VOLTS VOLT
113.5323.2B.*0	80°	19	M 6	43	-	✓	-	12
113.5323.3B.*0	80°	19	M 6	43	-	✓	-	24
113.5330.2B.00	80°	30	M 6	43	-	-	✓	12
113.5330.3B.00	80°	30	M 6	43	-	-	✓	24
113.5420.2B.00	90°	19	M 6	43	-	-	✓	12
113.5420.3B.00	90°	19	M 6	43	-	-	✓	24
113.5423.2B.*0	90°	19	M 6	43	-	✓	-	12
113.5423.3B.*0	90°	19	M 6	43	-	✓	-	24
113.5470.2B.00	90°	60	M 6	43	-	-	✓	12
113.5470.3B.00	90°	60	M 6	43	-	-	✓	24
113.5520.2B.00	110°	19	M 6	43	-	-	✓	12
113.5520.3B.00	110°	19	M 6	43	-	-	✓	24
113.5523.2B.*4	110°	19	M 6	43	-	✓	-	12
113.5523.3B.*4	110°	19	M 6	43	-	✓	-	24
113.5526.2B.00	110°	19	M 6	43	✓	-	✓	12
113.5623.2B.*0	95°	19	M 6	43	-	✓	-	12
113.5623.3B.*0	95°	19	M 6	43	-	✓	-	24

* Sustituir por I o D. Replace with I or D. Remplacer par I ou D. Durch I oder D ersetzen.

NOTAS - NOTES - REMARQUES - ANMERKUNGEN

- Motores con diferentes opciones en cuanto a longitud de espiga y ángulo de barrido. Disponibles bajo demanda sin paro, con disyuntor (sólo 12V), o interruptor.
- Motors with different shaft lengths and sweep angle options. Available upon request without automatic park, with thermoswitch (12V only), or with switch.
- Moteurs avec différentes options de longueur de tenon et d'angle de balayage. Disponibles sur demande sans arrêt, avec disjoncteur (seulement 12 V), ou avec interrupteur.
- Motoren mit unterschiedlichen Optionen für Zapfenlänge und Wischwinkel. Auf Wunsch ohne Parkstellung, mit Thermoschalter (nur 12V), mit Schalter erhältlich.