
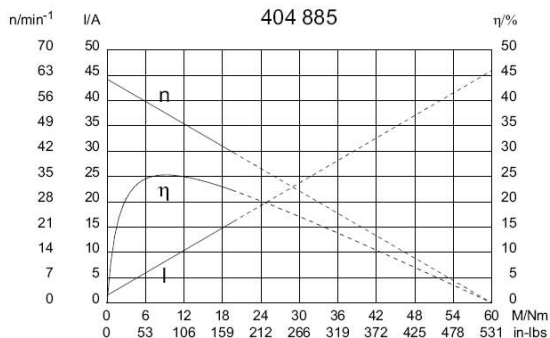


Baureihe 0268 (DCK35)


Motortyp 404 885

Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	62
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	5,00
Einschaltzeit	%		
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	60,00
Getriebeübersetzung	i		63/1
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	
4 Lamellen	R	[mΩ]	
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	
4 Lamellen	L	[mH]	
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC		X	
Impuls/Umdrehung Antriebswelle		63	
Ausgangskanäle		1	
Bemerkungen	d = für selbstformende Schraube M 6		
Schutzart		IP 30	
Gewicht		[kg]	1,250

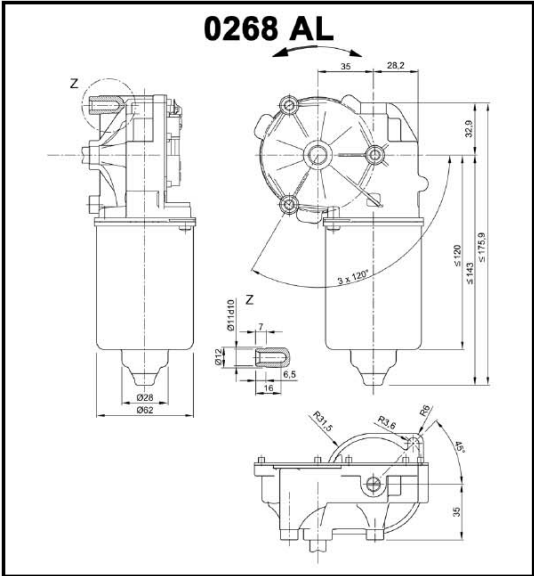


W 216




- I Kerbverzahnung 8 x 10
(ähnlich DIN 5481)
II Sicherungsring DIN 471

S 27



S 124



- I Stecker 3, A
II Stecker 4, +
III Stecker 5, -