

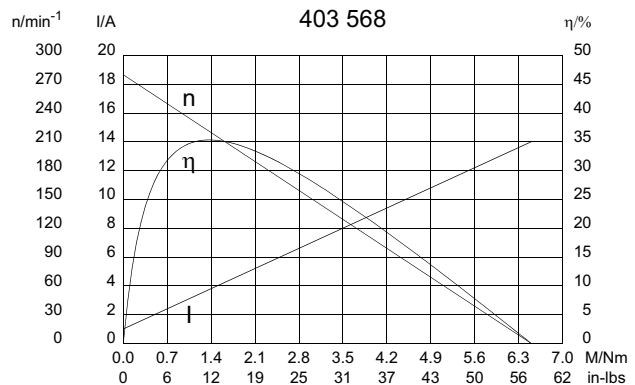
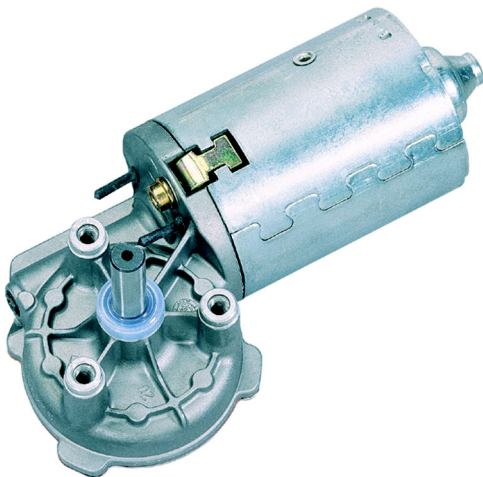


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	280
Nennmoment	M_N	[Nm]	1,00
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	6,50
Getriebeübersetzung	i		41/4
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	1600,00
4 Lamellen	R	[mΩ]	1500,00
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	3,40
4 Lamellen	L	[mH]	3,10
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	60,00
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen			
Schutzart			IP 30
Gewicht		[kg]	1,200

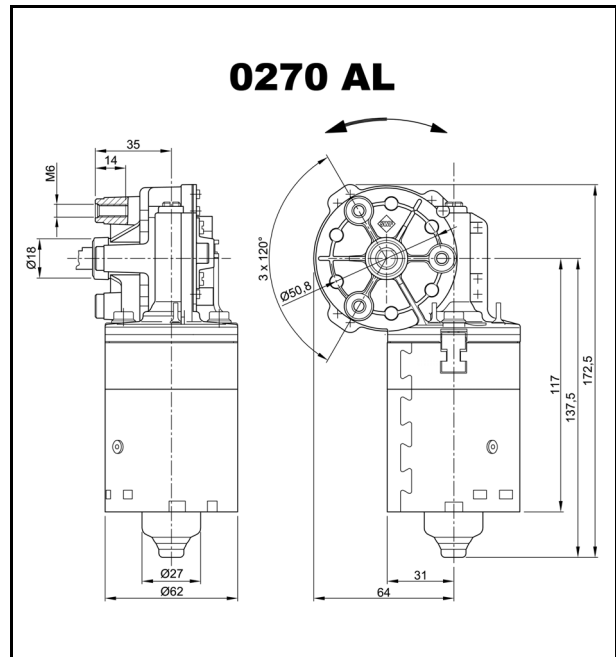


W 159



S 30



K 42



I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244

II grün

III rot