

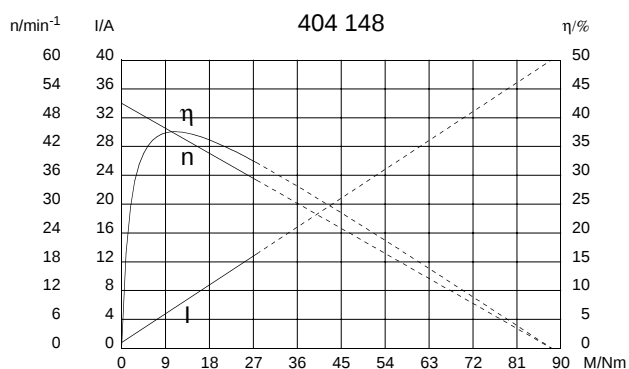


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	51
Nennndrehmoment	M_N	[Nm]	6,0
Einschaltdauer	%		
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	88,0
Getriebeübersetzung	i		74/1
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ] 560,0
	4 Lamellen	R	[mΩ] 480,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH] 1,10
	4 Lamellen	L	[mH] 0,95
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	82,0
Zahnradwerkstoff	Kunststoff		
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen	ohne Kappe		
Schutzart	IP 40		
Gewicht		[kg]	1,70

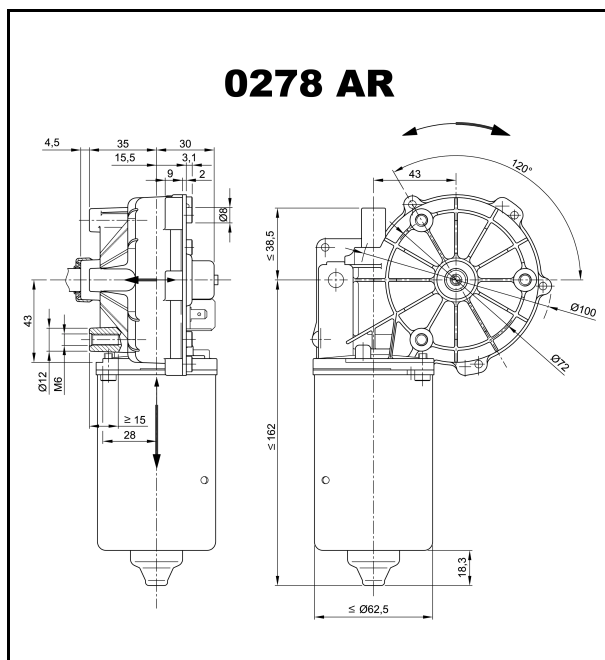


W 149

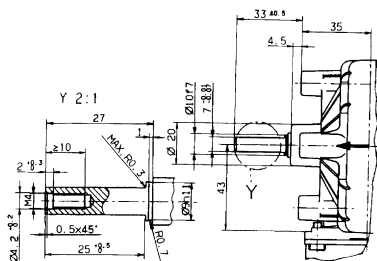

S 30

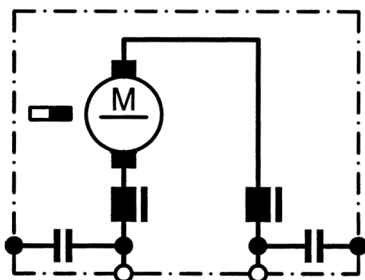

K 144



- I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244
- II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244