

Baureihe 0292 (SWMG)



Valeo

MOTOREN &
AKTUATOREN


Motortyp 403 460

Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	$[\text{min}^{-1}]$	165
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	10,00
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	100,00
Getriebeübersetzung	i		43/3
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	$[\text{m}\Omega]$	240,00
4 Lamellen	R	$[\text{m}\Omega]$	220,00
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	0,60
4 Lamellen	L	[mH]	0,53
Läuferträgheitsmoment	J_R	$[\text{kgm}^2] \times 10^{-6}$	690,00
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen			
Schutzart			IP 20
Gewicht		[kg]	4,200

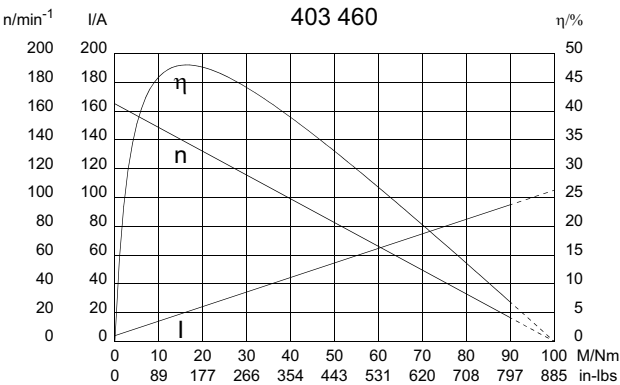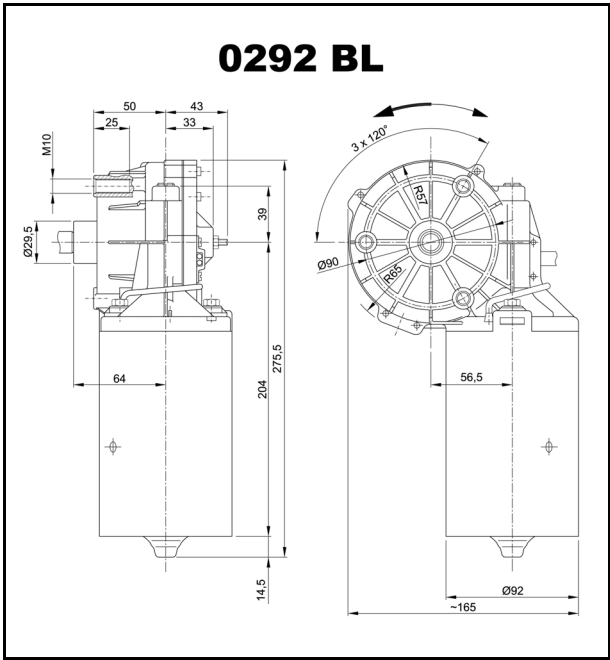

W 167

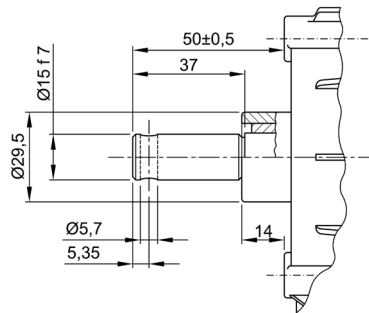

S 28

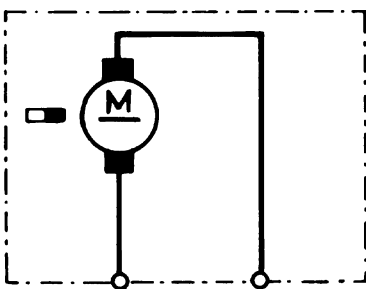

K 123

