

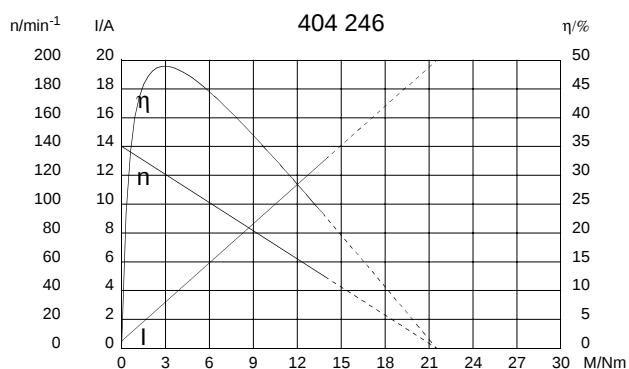
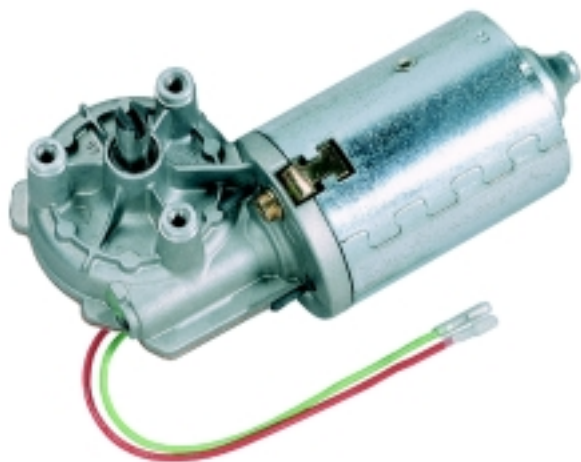


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	140
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	1,7
Einschaltzeit	%		
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	21,5
Getriebeübersetzung	i		53/2
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ] 850,0
	4 Lamellen	R	[mΩ] 700,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH] 2,10
	4 Lamellen	L	[mH] 1,90
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	63,0
Zahnradwerkstoff	Kunststoff		
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen	ohne Kappe		
Schutzart	IP 30		
Gewicht		[kg]	1,20

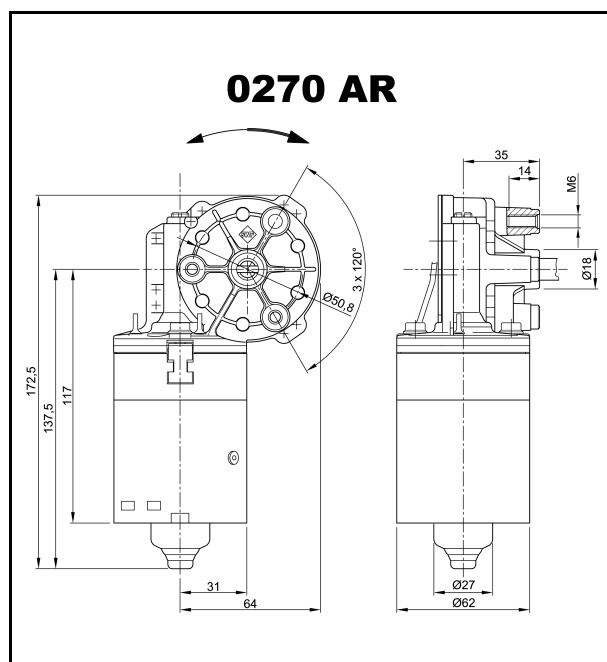


W 199



S 27



K 191



I Flachsteckhülsen 2,8 x 0,8 DIN 46 247