

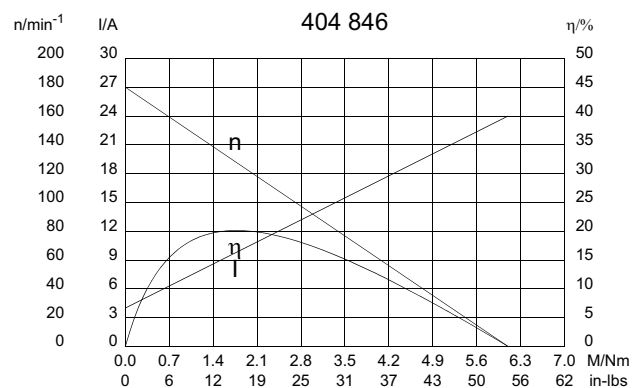


Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	12
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	180
Nennmoment	M_N	[Nm]	1,50
Einschaltdauer	%		10
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	6,10
Getriebeübersetzung	i		29/1
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	
4 Lamellen	R	[mΩ]	
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	
4 Lamellen	L	[mH]	
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC		X	
Impuls/Umdrehung Antriebswelle		29	
Ausgangskanäle		2	
Bemerkungen	L = 116mm ; 1-gängige Schnecke		
Schutzart		IP 40	
Gewicht		[kg]	0,670

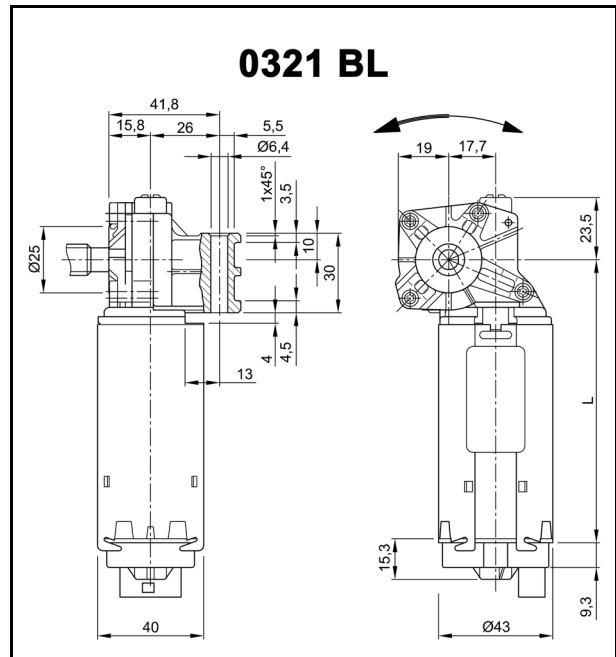


W 288

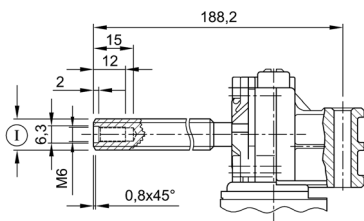

I Spindel 7/16-8 STUB ACME RH


S 93

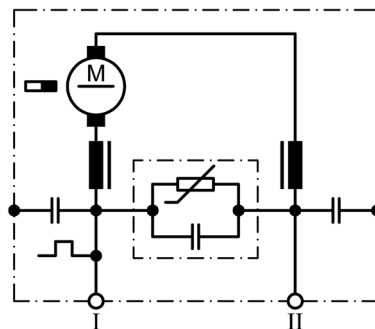

I Stecker 1

II Stecker 5


S 85

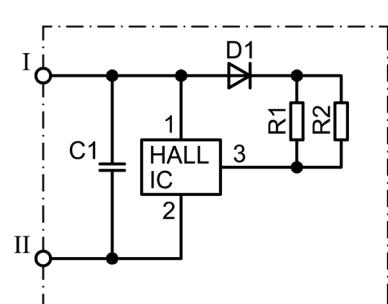

I Stecker 4, Hall-IC +

II Stecker 2, Hall-IC -

K 220

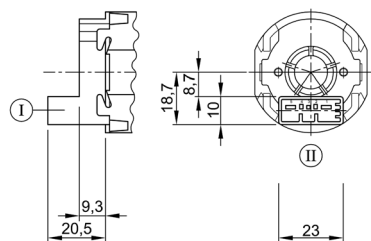

- I Steckergehäuse 5-polig
TYCO C-208-15621 (Z)
II Gegenstecker TYCO 1379217-3
+ TYCO 1379218-2

Notizfeld: