

Baureihe GMK

Typ 404 880

Konstruktive Daten	
Kommutierung	bürstenbehaftet
Drehrichtung	bidirektional
Lager	A:Kugel - B:Gleit


Leistungsdaten		
Nennspannung [V]	U_N	24
Nennmoment [Nm]	M_N	0,15
Leerlaufdrehzahl [min^{-1}]	n_0	2.200,0
Nennleistung [W]	P_N	30,9
Nennstrom [A]	I_N	2,5
Nennkraft [kN]	F_N	0,00
Betriebsart	s1	

Sensordaten	
Impulse / Umdrehung Abtriebswelle	0
Ausgangskanäle	0


Sonstige Daten	
Untersetzung	
Zahnradwerkstoff	
Entstörbauteile	5 μ H
Schutzklasse	IP 30
Masse [kg]	0,900

Bemerkungen:

Kennlinien

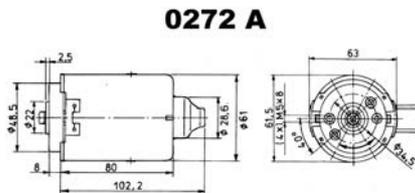


Foto

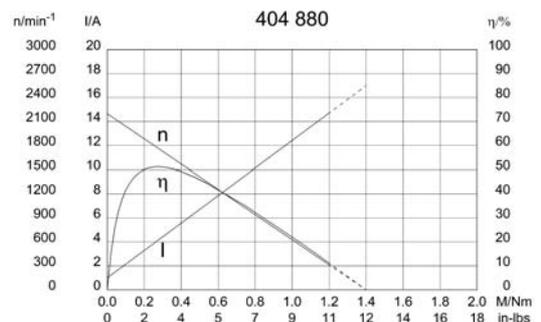


Wellenzeichnung (W), Schaltbild (S), elektrische Kontaktierung (K)


W 300

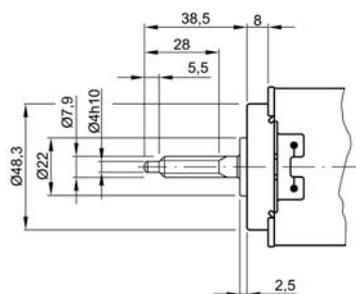

S 27

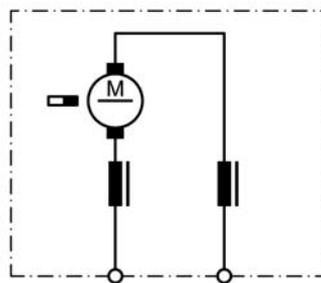

K 264

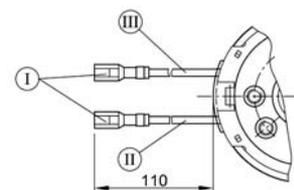

Gangzahl 3, Steigungswinkel 30°33'44",
Eingriffswinkel 15°, Modul 1, Teilung 3,141
mm (0,124")

I Flachsteckhülsen 2,8 x 0,8 DIN 46 247
II grün
III rot