

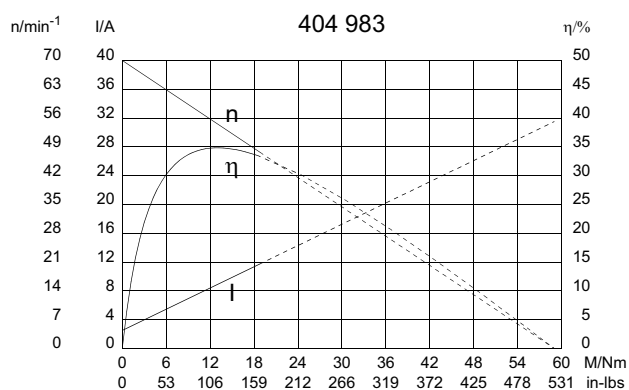


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	70
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	5,00
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	59,00
Getriebeübersetzung	i		55/1
Ankerwiderstand,	2 Lamellen	R	[mΩ]
	4 Lamellen	R	[mΩ]
Ankerinduktivität,	2 Lamellen	L	[mH]
	4 Lamellen	L	[mH]
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen	d = für gewindeformende Schraube M6 DIN ISO 965-2		
Schutzart			IP 40
Gewicht		[kg]	1,250

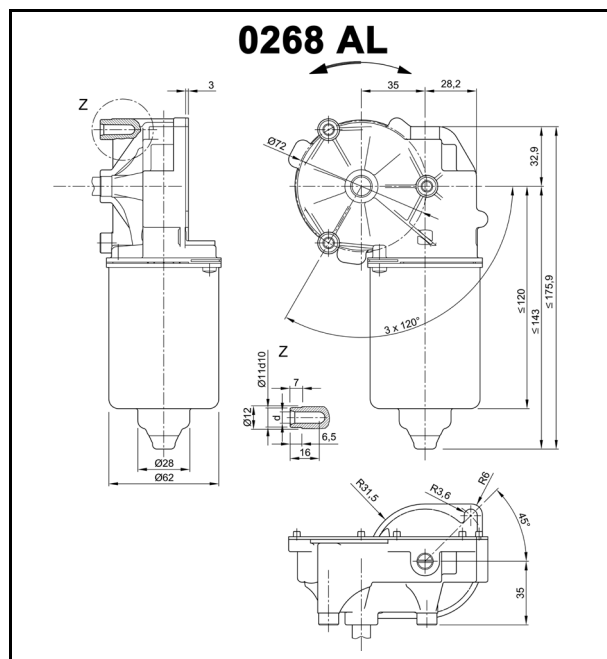


W 305



S 30



K 320



- I Flachstecker 6,3 x 0,8
DIN 46 244
- II Gegenstecker: Tyco 180907
mit Hülse AMP 925603