

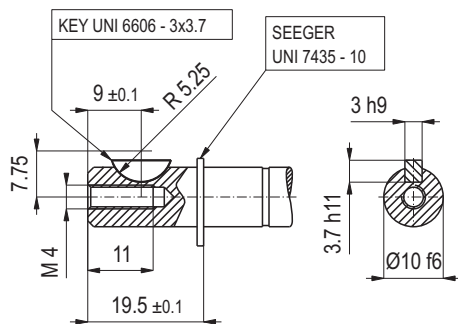
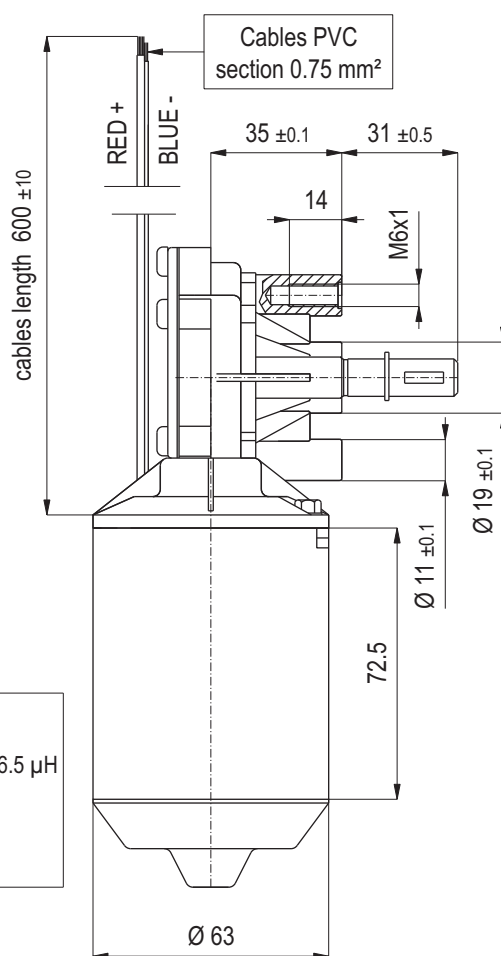




Lieferung inkl. Scheibenfeder. *Supply incl. halfmoon-key.*

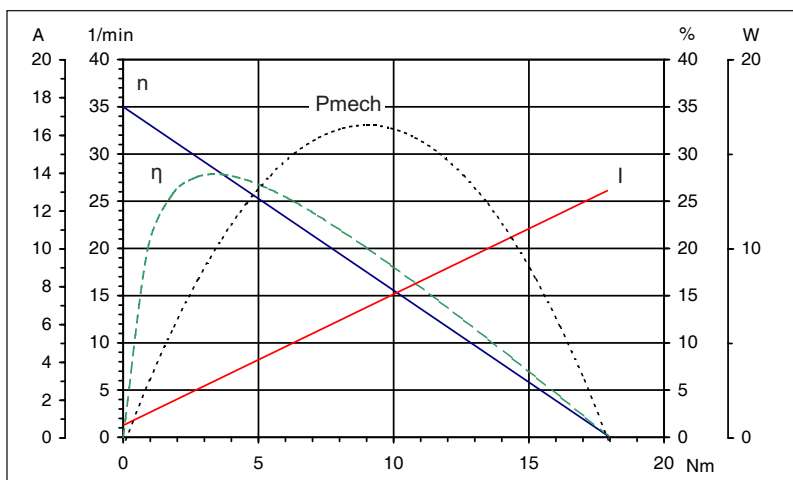

Diese Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von $\pm 10\%$ sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
These data are measured average values at cold engine. Deviations from $\pm 10\%$ are possible. Subject to change without notice.

Technische Daten / Technical data		
Nennspannung / Nominal voltage	12	V/DC
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	35	min ⁻¹
Nennndrehmoment / Nom. torque	3	Nm
Anlaufmoment / Starting torque	18	Nm
Zahnradwerkstoff / Gear material	Bronze / Bronze	
Übersetzung / Gear ratio	69:1	
Schutzart / Protection class	IP 30	
Gewicht / Weight	1,1	kg