
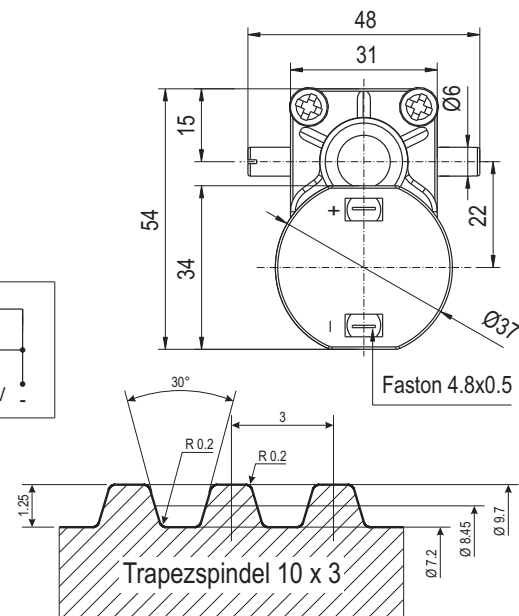


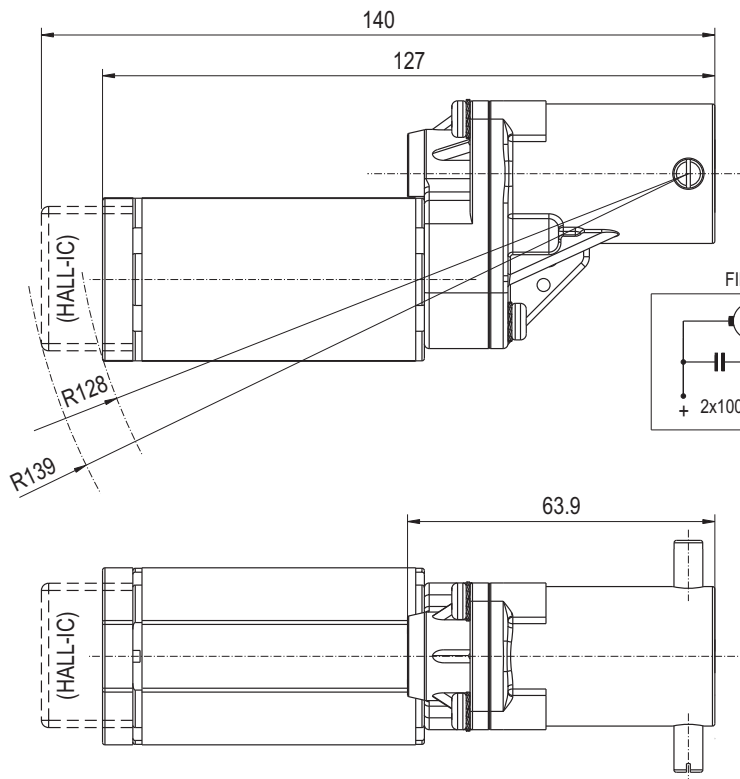


HINWEIS

Lieferung mit ungefetteter Spindelmutter. Empfohlenes Fett: OKS 400, Hersteller: Firma OKS München.



Remark

Supplied without grease on the screw nut. Recommended grease: OKS 400, supplier: company OKS Munich.

Anschluss mit Hall-IC / Connection diagram with hall-sensor



MOLEX CONNECTOR
5 POSITION 2.54mm
(P/N 22-27-2051)



Allgemeine Toleranzen: Bohrungen H13, Wellen h13, Winkel $\pm 30'$, Gewinde: Schrauben Sh6 / Muttern SH6.
General tolerances: Drillings H13, Shafts h13, Angles $\pm 30'$, Threads: Screws Sh6 / Nuts SH6.

Technische Daten / Technical data

Nennspannung / Nominal voltage : 24(12) VDC

Bestell-Nr. Order-No.	Leerlaufgeschw. No-load speed	i Gear ratio	Einschaltdauer Duty cycle		Nennstrom Nom. current	nom. Hubkraft nom. load	max. Hubkraft max. load
600.054	5 mm/s	50:1	70 %		1,0 A	100 kg	170 kg
600.056	10(5) mm/s	50:1	30(50)%		3,2 A	120 kg	210(160) kg
600.053	18(9) mm/s	12:1	50(80) %		1,5 A	40 kg	70(30) kg
600.055	40(20) mm/s	12:1	30(50) %		3,6 A	40 kg	80(60) kg

Nennspannung / Nominal voltage : 24(12) VDC - mit Hall-IC / with hall sensor

Bestell-Nr. Order-No.	Leerlaufgeschw. No-load speed	i Gear ratio	Einschaltdauer Duty cycle	Imp./s Pulse/s	Nennstrom Nom. current	nom. Hubkraft nom. load	max. Hubkraft max. load
600.154	5 mm/s	50:1	70 %	195	1,0 A	100 kg	170 kg
600.156	10(5) mm/s	50:1	30(50)%	380	3,2 A	120 kg	210(160) kg
600.153	18(9) mm/s	12:1	50(80) %	195	1,5 A	40 kg	70(30) kg
600.155	40(20) mm/s	12:1	30(50) %	380	3,6 A	40 kg	80(60) kg

Diese Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von $\pm 10\%$ sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
These data are measured average values at cold engine. Deviations from $\pm 10\%$ are possible. Subject to change without notice.