





DCPM 42 T35


3




42 mm




12 / 24 Volt



35 mm



2 - 500 min⁻¹

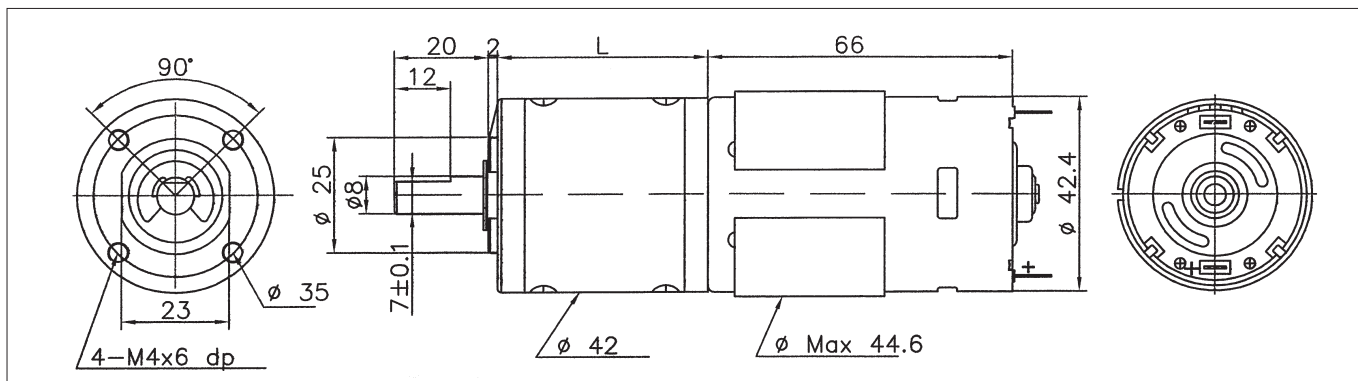

Bestell-Nr. Order-No.	Nennspannung Nominal voltage	Leerlaufdrehzahl No-load speed	Anlaufmoment Starting torque	Nennmoment Nominal torque	Nennstrom Nominal current	i Gear ratio	Mass L Dimension L
724.250	12 V/DC	2 U/min.	900 Ncm	300 Ncm	~1,5 A	3600:1	59,3 mm
724.248	12 V/DC	3 U/min.	900 Ncm	300 Ncm	~1,5 A	2500:1	59,3 mm
724.246	12 V/DC	6,5 U/min.	800 Ncm	300 Ncm	~1,5 A	1062:1	59,3 mm
724.244	12 V/DC	10 U/min.	800 Ncm	300 Ncm	~1,6 A	720:1	52,6 mm
724.242	12 V/DC	14 U/min.	700 Ncm	300 Ncm	~2,0 A	504:1	52,6 mm
724.241	12 V/DC	24 U/min.	700 Ncm	250 Ncm	~2,0 A	294:1	52,6 mm
724.240	12 V/DC	33 U/min.	700 Ncm	250 Ncm	~2,5 A	212:1	52,6 mm
724.239	12 V/DC	48 U/min.	600 Ncm	200 Ncm	~2,5 A	144:1	45,9 mm
724.238	12 V/DC	67 U/min.	600 Ncm	200 Ncm	~2,5 A	104:1	45,9 mm
724.237	12 V/DC	83 U/min.	600 Ncm	180 Ncm	~3,3 A	84:1	45,9 mm
724.236	12 V/DC	115 U/min.	600 Ncm	180 Ncm	~4,2 A	61:1	45,9 mm
724.235	12 V/DC	142 U/min.	600 Ncm	180 Ncm	~4,3 A	49:1	45,9 mm
724.234	12 V/DC	290 U/min.	300 Ncm	100 Ncm	~4,3 A	24:1	39,2 mm
724.233	12 V/DC	404 U/min.	300 Ncm	75 Ncm	~4,3 A	17:1	39,2 mm
724.232	12 V/DC	500 U/min.	300 Ncm	65 Ncm	~4,3 A	14:1	39,2 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Nennspannung Nominal voltage	Leerlaufdrehzahl No-load speed	Anlaufmoment Starting torque	Nennmoment Nominal torque	Nennstrom Nominal current	i Gear ratio	Mass L Dimension L
724.270	24 V/DC	2 U/min.	900 Ncm	300 Ncm	~1,0 A	3600:1	59,3 mm
724.268	24 V/DC	3 U/min.	900 Ncm	300 Ncm	~1,0 A	2500:1	59,3 mm
724.266	24 V/DC	6,5 U/min.	800 Ncm	300 Ncm	~1,0 A	1062:1	59,3 mm
724.264	24 V/DC	10 U/min.	800 Ncm	300 Ncm	~1,0 A	720:1	52,6 mm
724.262	24 V/DC	14 U/min.	700 Ncm	300 Ncm	~1,0 A	504:1	52,6 mm
724.261	24 V/DC	24 U/min.	700 Ncm	250 Ncm	~1,0 A	294:1	52,6 mm
724.260	24 V/DC	33 U/min.	700 Ncm	250 Ncm	~1,2 A	212:1	52,6 mm
724.259	24 V/DC	48 U/min.	600 Ncm	200 Ncm	~1,5 A	144:1	45,9 mm
724.258	24 V/DC	67 U/min.	600 Ncm	200 Ncm	~1,5 A	104:1	45,9 mm
724.257	24 V/DC	83 U/min.	600 Ncm	180 Ncm	~1,6 A	84:1	45,9 mm
724.256	24 V/DC	115 U/min.	600 Ncm	180 Ncm	~2,0 A	61:1	45,9 mm
724.255	24 V/DC	142 U/min.	600 Ncm	180 Ncm	~2,3 A	49:1	45,9 mm
724.254	24 V/DC	290 U/min.	300 Ncm	100 Ncm	~2,3 A	24:1	39,2 mm
724.253	24 V/DC	404 U/min.	300 Ncm	75 Ncm	~2,3 A	17:1	39,2 mm
724.252	24 V/DC	500 U/min.	300 Ncm	65 Ncm	~2,3 A	14:1	39,2 mm

HK 2010

Diese Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von $\pm 10\%$ sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
These data are measured average values at cold engine. Deviations from $\pm 10\%$ are possible. Subject to change without notice.

GERDT SEEFRIED GMBH • Theodor-Heuss-Straße 35 • 61118 Bad Vilbel

34 Telefon +49 (0)6101/5252-0 • Telefax +49 (0)6101/5252-18 • E-Mail info@seefrid.de