




[illegible]

Y

Zeichnung u. Freigabe Nr. 023647
in Herstellungs-
trieb
und Release Nr. 023647
of country of manufacture

client's ref.-No.,
suppression; e-1. Note and Release No. 025617
calendar week/year and country of manufacture

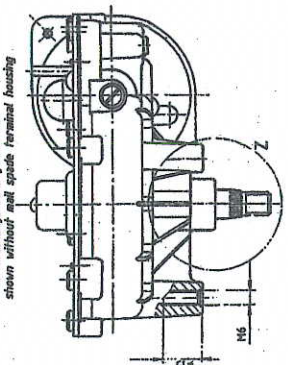

Nennspannung/nominal voltage	$U_N = 12\text{ V}$
Pflichtspannung/test voltage	$U_P = 13,5\text{ V}$
Ausgangsspannung/test torque	$N_A = 4,5\text{ Nm}$
Seitenschaltmoment/operating torque	$N_S = 2\text{ Nm}$
Seitenschaltzeit/operating speed	$t_S = 540,5\text{ min}^{-1}$
	$n_S = 16 - 25\text{ min}^{-1}$
Dauermoment/continuous torque	$T_D = 18\text{ Nm}$
Kurzzeitfestigkeit > 6 Std. durch Thermoschalter / thermal-switch	UKW-entstört / W/F-suppressed

Parkstellungsanlauf bei U_n und M_n / run-in to parking position with U_n and M_n

[illegible]

Kunde :
CUSTOMER :

© 1994 by the American Psychological Association. All rights reserved.