


Baureihe 0270 (SWMK)



Motortyp 403 855

Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	34
Nennmoment	M_N	[Nm]	5,00
Einschaltdauer	%		
EIN	[min]		
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	45,00
Getriebeübersetzung	i		69/1
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	1520,00
4 Lamellen	R	[mΩ]	1350,00
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	3,40
4 Lamellen	L	[mH]	3,00
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	74,00
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen		ohne Kappe	
Schutzart			IP 30
Gewicht		[kg]	1,200

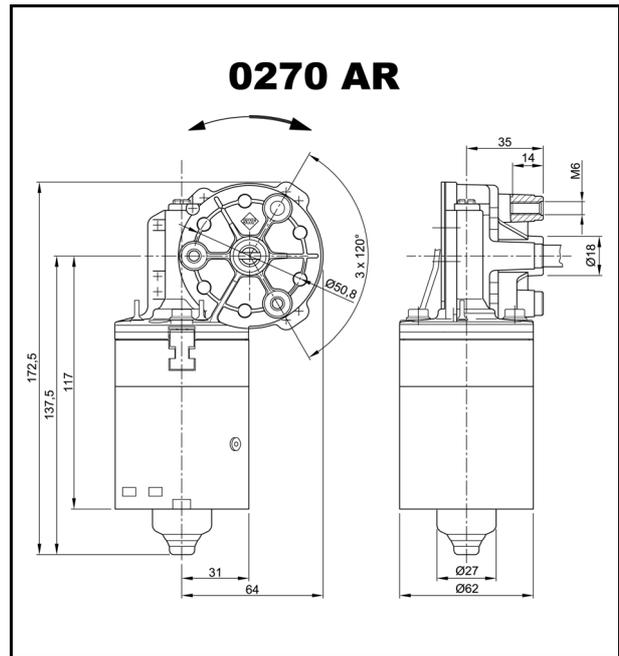


Performance Characteristics

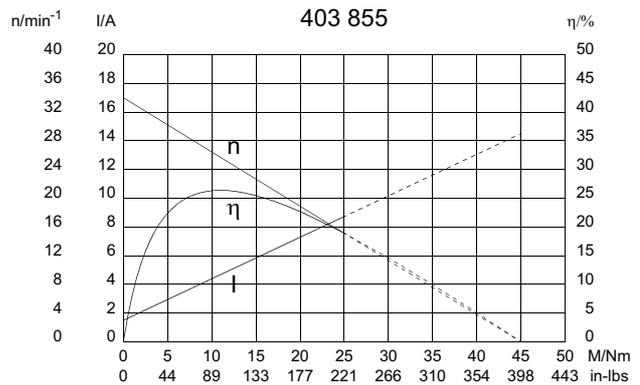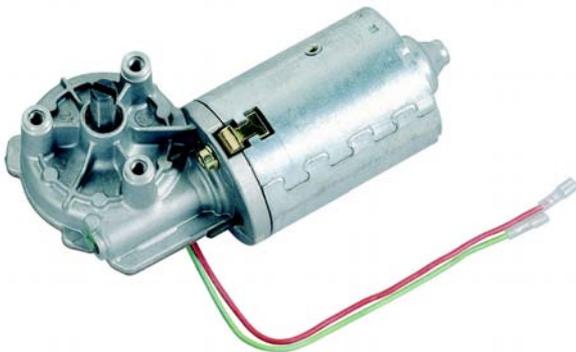


W 309



S 27



K 191



- I Flachsteckhülsen
2,8 x 0,8 DIN 46 247
- II rot
- III grün