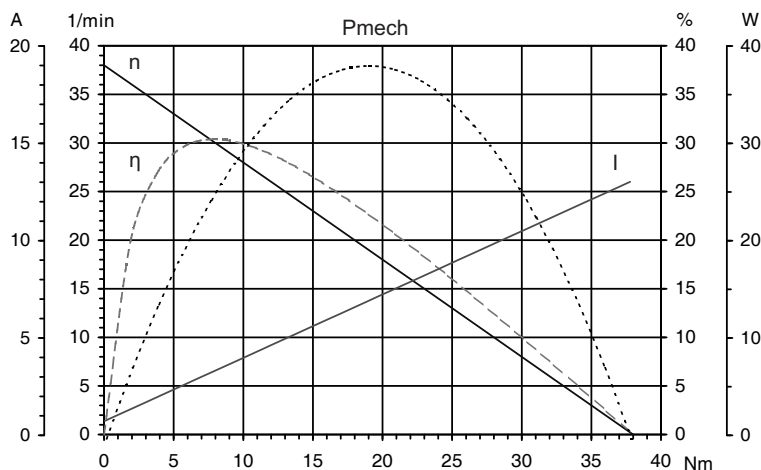
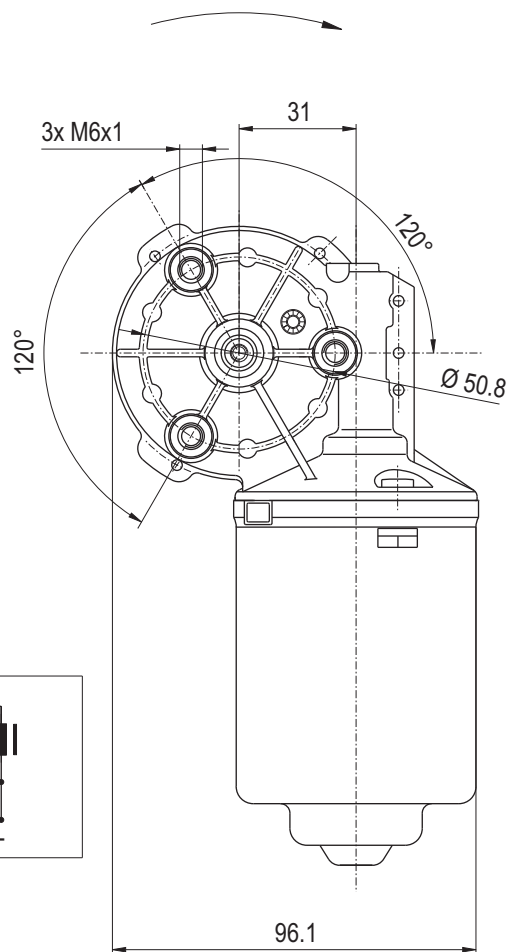

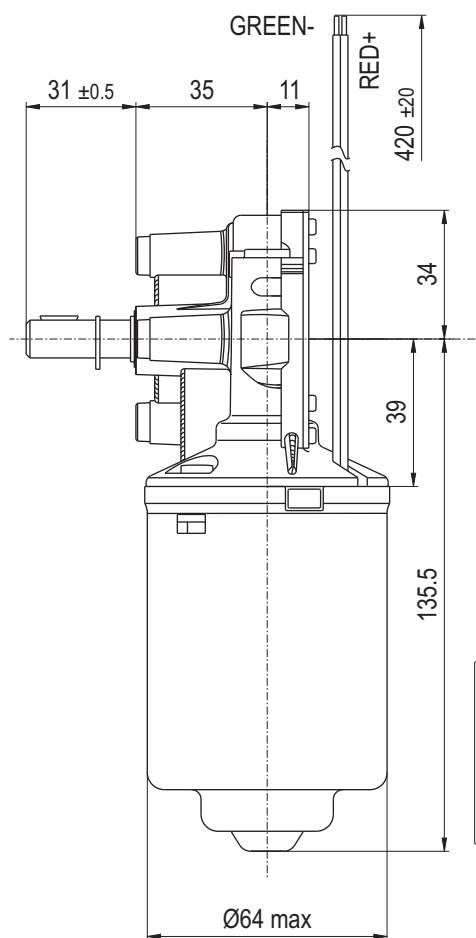


Lieferung inkl. Scheibenfeder.

Technische Daten		technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Nennspannung : U_N	Leerlaufdrehzahl: n_0	Nenn Drehmoment: M_N	Anzugsdrehmoment: M_A
24 V/DC	38 min ⁻¹	6 Nm	38 Nm
Zahnradwerkstoff:	Übersetzung: i	Schutzart:	Gewicht:
Kunststoff	69:1	IP 30	1,2 kg

Diese Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von ±10% sind möglich.