


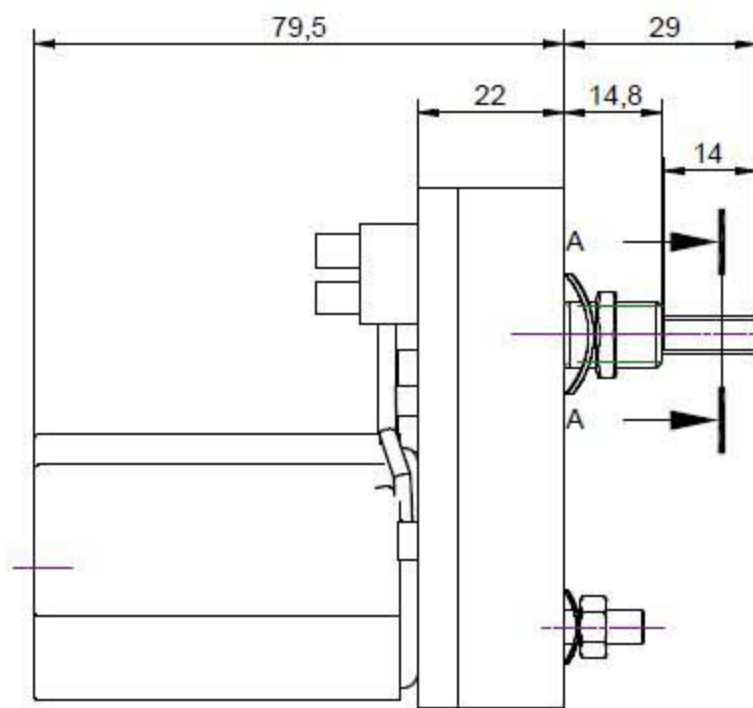
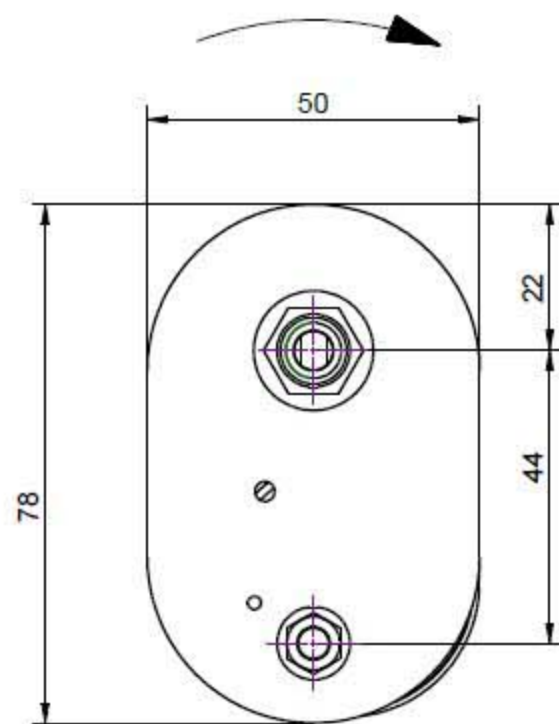


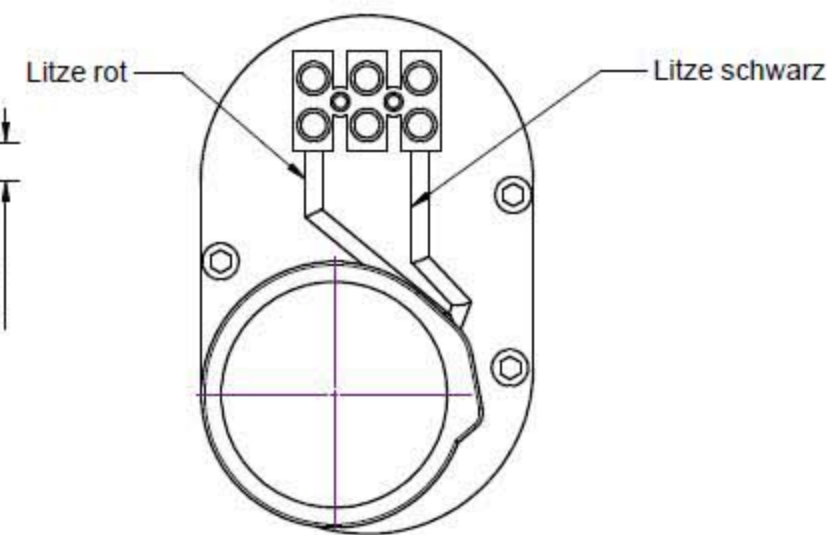

Schnitt A-A




+ an rot = cw

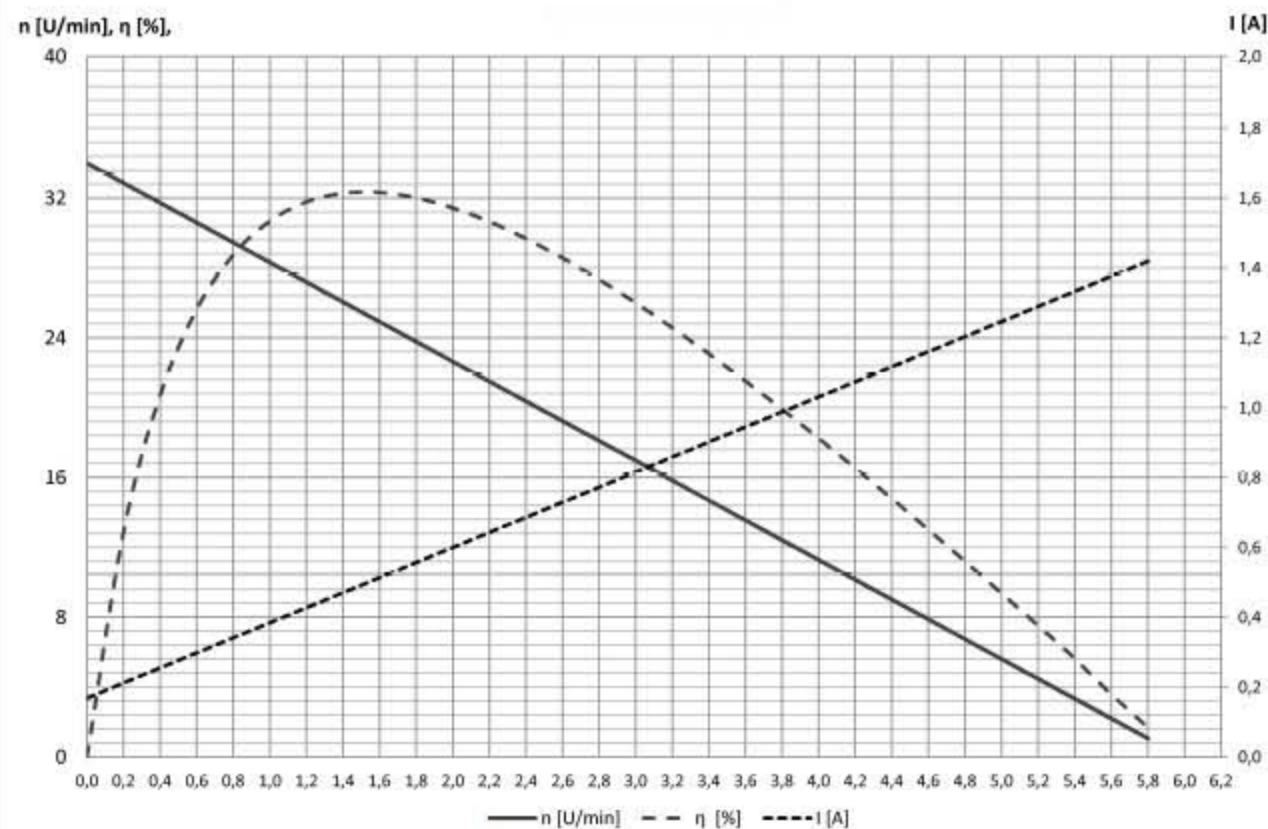

Abtriebsdaten:

Nennspannung: 24 V
 Nenndrehzahl: 33 rpm
 Nenndrehmoment: 1 Nm

Übersetzung: $i = 95,5:1$



URHEBERSCHUTZ NACH DIN 34

					Maßstab		
					Werkstoff / Rohteil		
					Benennung		
Zust.	Änderung			Datum	Name	DC-Stirnradgetriebemotor 24V U=24V, n=33 rpm, Mn=1Nm	
2015	Datum				Name		
Bearb.	11.10.				Kornberger		
Gepr.	11.10.2015				M.Keller		
Allgemeintoleranz ISO 2768 - m							Zg.Nr. XDS072011-01
						Blatt	