
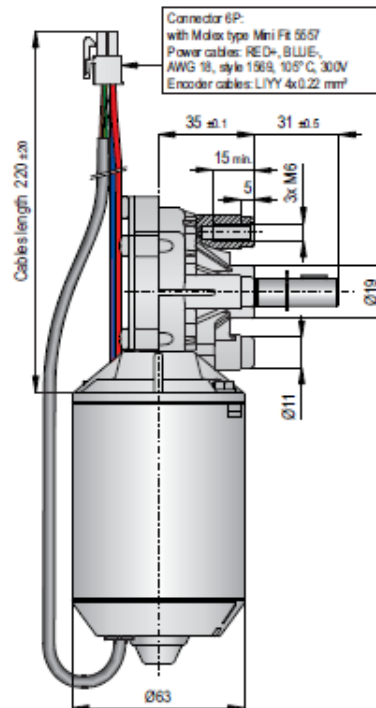


636.103 DCGM 63 T50

DC MOTOR WITH WORM GEAR

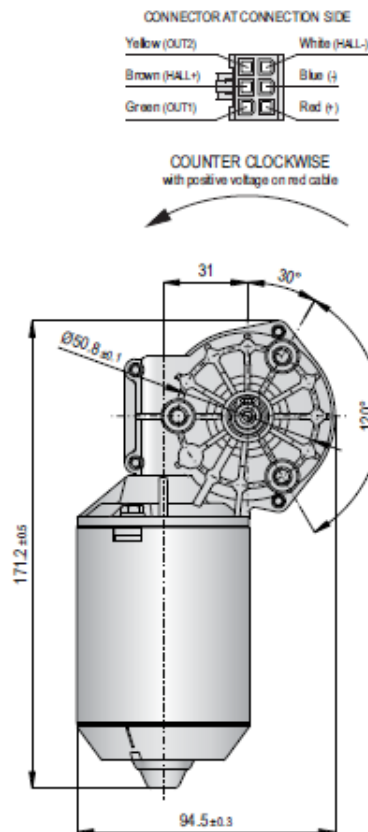

Ø 63 mm



24 V/DC

12 min⁻¹

15 Nm

0,47 µF
6,5 µH

2 Ch. / 90°
3 Pls./Ch.

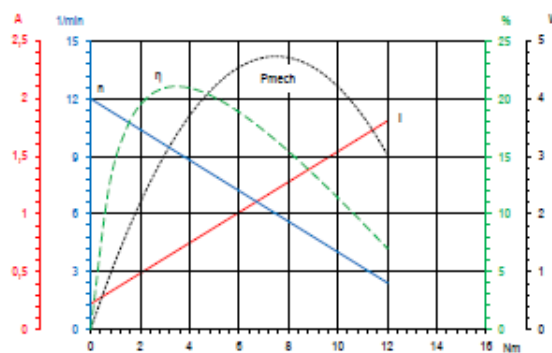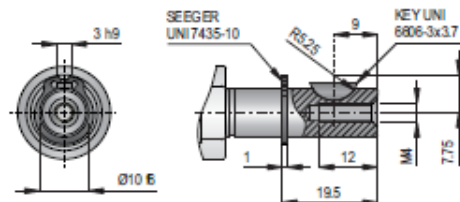

Diese Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von ±10% sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
These data are measured average values at cold engine. Deviations from ±10% are possible. Subject to change without notice.

Technische Daten / Technical data

Nennspannung / Nominal voltage	24 V/DC
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	12 min ⁻¹
Nenn Drehmoment / Nom. torque	3 Nm
Anlaufmoment / Starting torque	15 Nm
Hall-Sensor / Hall sensor	5 - 24 V/DC
Zahnradwerkstoff / Gear material	Kunststoff / Plastic
Übersetzung / Gear ratio	69:1
Schutzart / Protection class	IP 20
Gewicht / Weight	1,2 kg

2019.02.04 - 636.103.00